



tecnolite[®]

ILUMINACIÓN QUE
INSPIRA *tus ideas*

Catálogo de Productos **2021**
Colombia

tecnolite®
ILUMINACIÓN

Núm. ID

POTENCIA (W)		FAMILIA	TECNOLOGÍA	VOLTAJE	TEMPERATURA DE COLOR (K)	COLOR CARCASA
PROPIEDAD	YD	Balas de Techo, Downlights	LED	MV	20	AN
D		Cardans, Paneles	LED Integrado	Multivoltaje	2000 K	Atracita
	PTL	Plafones			30	B
					3000 K	Blanco
	YS/YSN/LVC	Spot Riel y Sobreponer			40	BA
					4000 K	Bronce Antiguo
	PAN	Paneles			50	CA
					5000 K	Color Ambar
	LFC	Lineales			60	CH
					6000 K	Color Humo
	TL	Apliques de Pared			65	CO
					6500 K	Cristal Cobre
	ETL	Luz de Cortesía			RGB	CR
					Red,Green,Blue	Cristal Cromo
	CTL	Colgantes				G
						Gris
	H/FTL	Exterior- Apliques de Muro				GR
						Grafito
	LQ	Reflectores				N
						Negro
	UFO	Industrial				NI
						Niquel
						PL
						Plata
						S
						Satinado

Simbología

Ángulo de Apertura



Corte de Empotramiento



Horas de Vida



Índice de Protección



Índice Reproducción Cromática



Lúmenes



Metros



Potencia



Potencia Max



Voltaje



Color Carcasa



Material Carcasa



Temperaturas de Color




Tipo de Aplicación



Tipo de Base



Tipo de Bombillo



Balas de Incrustar

Pag. 3

Downlights

Pag. 11

Cardans

Pag. 15

Paneles

Pag. 23

Spots

Pag. 29

Appliques de Pared

Pag. 45

Connect

Pag. 55

Colgantes

Pag. 59

Oficina

Pag. 69

Lineales

Pag. 75

Industrial

Pag. 83

Appliques de Muro

Pag. 91

Plafones de Exterior

Pag. 115

Reflectores

Pag. 117

Balas de Piso

Pag. 129

Sumergibles

Pag. 135

Minipostes

Pag. 137

Cintas Led

Pag. 143

Bombillos Vintage

Pag. 150

Bombillos Led

Pag. 155

Bombillos Led A19

Pag. 156

Bombillos Led GU10

Pag. 156

Bombillos Led COLOR

Pag. 158

Bombillos Led AR111

Pag. 159

Bombillos Led PAR20

Pag. 162

Bombillos Led PAR30

Pag. 163

Bombillos Led LHB

Pag. 167

Tubos Led

Pag. 168

Interior**Exterior****Bombillos****ÍNDICE**



Interior

A modern interior scene featuring a wooden table in the foreground, a sofa with a patterned blanket and a striped pillow, and a large window with vertical curtains. The scene is overlaid with a red tint. The word "Interior" is written in large white letters across the center.

A photograph of a modern staircase with white balusters and a dark blue wall. The balusters are white and have a decorative, turned design. The wall behind the staircase is dark blue and has a grid-like pattern. The ceiling is white and has recessed lighting. The floor is light-colored. The text "BALAS DE INCRUSTAR" is overlaid on the bottom right of the image.

**BALAS DE
*INCRUSTAR***

3DYDLED801V30B
3DYDLED801V30B

IOTA

[Descargar Archivos](#)




Dirigible

Mini Bala



Dimenzable

	Blanco	3	3000K	120
Incrustar Techo	Negro	W		lm
100-127V~	80		90°	
Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	41 mm
				Aluminio
				Material Carcasa



YDLED-154/30/B
YDLED-154/40/B
YDLED-154/65/B


NAOS I

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

	Blanco	5.5	3000K 4000K 6500K	450
Incrustar Techo		W		lm
100-240V~	70		68°	
Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	64 mm
				Plástico
				Material Carcasa




YDLED-101/08/30B

ALTAIR I

[Descargar Archivos](#)



Dirigible




	Blanco	6.5	3000K	540	100-240V~	80		25°		Aluminio
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	86 mm	Material Carcasa

YDLED-102/08/30B

ALTAIR II

[Descargar Archivos](#)




YDLEDR-005/30

TECTUM II

[Descargar Archivos](#)




	Blanco	9	3000K	650	100-240V~	80		40°		Aluminio
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura	73 mm	Material Carcasa



YD-440
AHMEDABAD
[Descargar Archivos](#)



	Blanco		50W		Yeso
Incrustar Techo		GU10 <i>No lo incluye</i>	Máximo	105 mm	Material Carcasa




Pasos instalación




10YDC002MVB
10YDC002MVN
URANIUM I
[Descargar Archivos](#)




	Blanco		50W		Aluminio
Incrustar Techo	Negro	GU10 <i>No lo incluye</i>	Máximo	75 mm	Material Carcasa



10YDR002MVB
10YDR002MVN
URANIUM II
[Descargar Archivos](#)



	Blanco		50W		Aluminio
Incrustar Techo	Negro	GU10 <i>No lo incluye</i>	Máximo	72 mm	Material Carcasa



Las luminarias de "instalación invisible" se incrustan en el drywall y por ello no se perciben. Son prácticas, innovadoras y conservan la estética que necesitas para tus ambientes.





*Dale elegancia a tu baño iluminándolo de manera confortable.
Las Balas a prueba de vapor otorgan mayor durabilidad al Led en zonas húmedas.*

10YD101MVB

ADRIA I[Descargar Archivos](#)


A prueba
de Vapor



Blanco




No lo Incluye

50W

Máxima



66 mm

Aluminio
Material
Carcasa

10YDR003MVB

SOLARIUM[Descargar Archivos](#)

Blanco




No lo Incluye

50W

Máxima



66 mm

Aluminio
Material
Carcasa

YD-220/B

ALEZIO[Descargar Archivos](#)

Blanco




No lo Incluye

50W

Máxima



58 mm

Lámina
de Acero
Material
Carcasa

YD-360/B

ACERRA[Descargar Archivos](#)

Dirigible



Blanco




No lo Incluye

50W

Máxima



86 mm

Aluminio
Material
Carcasa

*Luminaria de 12cm. Homologable a tamaño de Panel de Incrustar de 6W.

YD-905/B

AGRA[Descargar Archivos](#)

Dirigible



Blanco




No lo Incluye

50W

Máxima




78 mm

Aluminio
Material
Carcasa

YD-221 / B
YD-221 / N
RIGEL
[Descargar Archivos](#)




	Blanco		50W		Aluminio
Incrustar Techo	Negro	GU10 <i>No lo Incluye</i>	Máximo	85 mm	Material Carcasa



YD-330 / B
YD-330 / N
ANDORRA
[Descargar Archivos](#)



	Blanco		50W		Aleación de Zinc
Incrustar Techo	Negro	GU10 <i>No lo Incluye</i>	Máximo	72 mm	Material Carcasa





Resalta aquellos lugares que son especiales para ti, consigue una iluminación más enfocada con balas dirigibles.

A photograph of a modern office hallway. The hallway is lined with glass-walled rooms on both sides. The ceiling is white and features a series of recessed circular lights. The floor is a light-colored, polished material. In the background, a staircase is visible. The overall atmosphere is bright and professional.


DOWNLIGHTS

YDLEDD-004/30
YDLEDD-004/40
ALIOTH I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	13 W	3000K 4000K	1100lm 1200lm	100-127V~ Voltaje	80 IRC	 40.000h	60° Apertura	 90 mm	Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	------------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	-----------	---------------------------------




YDLEDD-005/30
YDLEDD-005/40
ALIOTH II

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	25 W	3000K 4000K	2300lm 2400lm	100-127V~ Voltaje	80 IRC	 40.000h	60° Apertura	 160 mm	Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	------------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	------------	---------------------------------




YDLEDD-006/30
YDLEDD-006/40
ALIOTH III

[Descargar Archivos](#)




	Blanco	35 W	3000K 4000K	3300lm 3400lm	100-127V~ Voltaje	80 IRC	 40.000h	60° Apertura	 197mm	Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	------------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	-----------	---------------------------------



10DYDLED010VSCCTB

ATIK

Descargar Archivos




Selección de Temperatura con Switch



Dimerizable


	Blanco	10 W	2700K 4000K 6500K	830 lm	127V~ Voltaje
80 IRC		90° Apertura		Polycarbonato Material Carcasa	
	30.000h		90mm		



13DYDLED011VSCCTB

ATIK II

Descargar Archivos




Selección de Temperatura con Switch



Dimerizable


	Blanco	13 W	2700K 4000K 6500K	1140 lm	127V~ Voltaje
80 IRC		90° Apertura		Polycarbonato Material Carcasa	
	30.000h		125 mm		



16DYDLED012VSCCTB

ATIK III

Descargar Archivos




Selección de Temperatura con Switch



Dimerizable


	Blanco	16 W	2700K 4000K 6500K	1480 lm	127V~ Voltaje
80 IRC		90° Apertura		Polycarbonato Material Carcasa	
	30.000h		160 mm		



20DYDLED013VSCCTB

ATIK IV

Descargar Archivos




Selección de Temperatura con Switch



Dimerizable

	Blanco	20 W	2700K 4000K 6500K	2060 lm	127V~ Voltaje
80 IRC		90° Apertura		Polycarbonato Material Carcasa	
	30.000h		200 mm		





Genera diferentes ambientes de iluminación seleccionando el tono de luz y su atenuación según tu necesidad.




CARDANS

3YDLED3161MV30B
3YDLED3161MV30N
LUCIDA I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	3 W	3000K	115 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		34° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	-----------------	--	---------------------------------




Mini Cardan

6YDLED3162MV30B
6YDLED3162MV30N
LUCIDA II

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	6 W	3000K	235 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		34° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	-----------------	--	---------------------------------




Mini Cardan

7YDLED3163MV30B
7YDLED3163MV30N
LUCIDA III

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	7 W	3000K	305 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		34° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	-----------------	--	---------------------------------



Mini Cardan

60YD4001MVB
60YD4001MVN

ALICANTE

[Descargar Archivos](#)



120YD4002MVB
120YD4002MVN

ALICANTE I

[Descargar Archivos](#)



180YD4003MVB
180YD4003MVN

ALICANTE II

[Descargar Archivos](#)





Resalta elementos importantes en tus espacios arquitectónicos ya sea iluminación comercial o residencial.




YD-700-1/N

NANCHONG

[Descargar Archivos](#)



	Negro		50W		Aluminio
Incrustar Techo		AR111 <i>No lo incluye</i>	Máximo	155x155 mm	Material Carcasa




YD-700-2/N

NANCHONG I

[Descargar Archivos](#)



	Negro		100W		Aluminio
Incrustar Techo		AR111X2 <i>No lo incluye</i>	Máximo	310x155 mm	Material Carcasa




YD-700-3/N

NANCHONG II

[Descargar Archivos](#)



	Negro		150W		Aluminio
Incrustar Techo		AR111X2 <i>No lo incluye</i>	Máximo	470x155 mm	Material Carcasa




YD-510/B
ARESE

[Descargar Archivos](#)

YD-500-1/B
ARCO I

[Descargar Archivos](#)




160 mm



150x150 mm

	Blanco		50W	Aluminio
Incrustar Techo		No lo incluye	Máximo	Material Carcasa





20YD510MVBE27
ALULA

[Descargar Archivos](#)

20YD5001MVBE27
LUYTEN I

[Descargar Archivos](#)

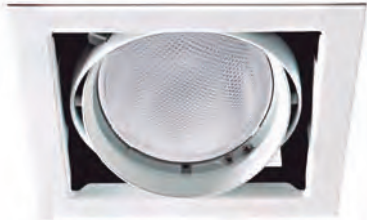


160 mm



150x150 mm

	Blanco		50W	Aluminio
Incrustar Techo		No lo incluye	Máximo	Material





Ilumina tus espacios de mayor altura con luminarias de diseño sencillo y flexible, que permite la instalación de un bombillo con mayor intensidad de luz.




| PANELES

6YDLED431MV30B
6YDLED431MV65B
BRIGHTON VI
[⬇ Descargar Archivos](#)




	Blanco	6	3000K 6500K	320	100-240v~	70		120°		Aluminio
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	105 mm	Material Carcasa



12YDLED431MV30B
12YDLED431MV65B
BRIGHTON VII
[⬇ Descargar Archivos](#)




	Blanco	12	3000K 6500K	720	100-240v~	70		120°		Aluminio
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	153 mm	Material Carcasa



18YDLED431MV30B
18YDLED431MV65B
BRIGHTON VIII
[⬇ Descargar Archivos](#)



	Blanco	18	3000K 6500K	1200	100-240v~	70		120°		Aluminio
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	201 mm	Material Carcasa




6YDLED430MV30B
6YDLED430MV40B
6YDLED430MV65B
BUCARAMANGA VI

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	6 W	3000K 4000K 6500K	320 lm	100v~240V~ Voltaje
70 IRC	 15.000h	120° Apertura	 105 mm	Aluminio Material Carcasa	




12YDLED430MV30B
12YDLED430MV40B
12YDLED430MV65B
BUCARAMANGA VII

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	12 W	3000K 4000K 6500K	720 lm	100v~240V~ Voltaje
70 IRC	 15.000h	120° Apertura	 146mm	Aluminio Material Carcasa	




18YDLED430MV30B
18YDLED430MV40B
18YDLED430MV65B
BUCARAMANGA VIII

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	18 W	3000K 4000K 6500K	1200 lm	100v~240V~ Voltaje
70 IRC	 15.000h	120° Apertura	 199mm	Aluminio Material Carcasa	




24YDLED430MV30B
24YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IX

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	24 W	3000K 4000K 6500K	1600 lm	100v~240V~ Voltaje
80 IRC	 15.000h	150° Apertura	 280 mm	Aluminio Material Carcasa	



*Los Paneles Led otorgan una
iluminación clásica y funcional.*




A photograph of a theater interior. The foreground is filled with rows of red upholstered seats with black frames. The walls are covered in large, vertical wood panels. A white, fluted column stands in the middle ground. The ceiling is dark with recessed lighting. The text is overlaid on the right side of the image.

*Los Paneles Led de sobreponer son
ideales para techos de concreto que
no permiten una gran perforación.*

6PTLLEDC30MVB
6PTLLEDC65MVB

ALGEDI I

[Descargar Archivos](#)




	Blanco	6 W	3000K 6500K	320lm 350lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		100° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	--------	--------	----------------	----------------	----------------------	-----------	--	------------------	--	---------------------------------

6PTLLEDR30MVB
6PTLLEDR65MVB

ANKAA I


[Descargar Archivos](#)



12PTLLEDC30MVB
12PTLLEDC65MVB

BRIGHTON VII

[Descargar Archivos](#)




	Blanco	12 W	3000K 6500K	720lm 800lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		100° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	----------------	----------------------	-----------	--	------------------	--	---------------------------------

12PTLLEDR30MVB
12PTLLEDR65MVB

ANKAA II


[Descargar Archivos](#)



18PTLLEDC30MVB
18PTLLEDC65MVB

BRIGHTON VIII

[Descargar Archivos](#)




	Blanco	18 W	3000K 6500K	1200lm 1300lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC		100° Apertura		Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	------------------	----------------------	-----------	--	------------------	--	---------------------------------

18PTLLEDR30MVB
18PTLLEDR65MVB

ANKAA III

[Descargar Archivos](#)





| SPOTS

7YSNLED005MV30B
7YSNLED005MV30N

BEID I

[Descargar Archivos](#)




	Blanco Negro	7 W	3000K	440 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	30° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------------------------

YSNLED-013/B
YSNLED-013/N

HALLEY I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	14.5 W	3000K	1200 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	38° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	-----------	-------	------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------------------------

22YSNLED019MV30B
22YSNLED019MV30N

INDUS I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	22 W	3000K	2200 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	38° Apertura	Plástico Material Carcasa
--	-----------------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------------------------


60YS390MVB
60YS390MVN

AVOIR

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	 No lo incluye	60W Máximo	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	-------------------	---------------	------------------------------




YSN-367L/B
YSN-367L/N

BELLAGIO I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco Negro	 No lo incluye	60W Máximo	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	-------------------	---------------	------------------------------





*Enfoca e ilumina elementos decorativos
en tu espacio favorito.*



Los Paneles Led de sobreponer son ideales para techos de concreto que no permiten una gran perforación.



YS-395/B
YS-395/N

BELLIZII


⬇ Descargar Archivos



Dirigible

PAR38

Spot Tipo Riel	Blanco Negro	PAR38 No lo Incluye	90W Máximo	Aluminio Material Carcasa
-------------------	-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------



YS-397/B
YS-397/N

BELFORT


⬇ Descargar Archivos



Dirigible

PAR30


Spot Tipo Riel	Blanco Negro	PAR30 No lo Incluye	75W Máximo	Aluminio Material Carcasa
-------------------	-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------




YS-100/B
YS-100/N

⬇ Descargar Archivos

100 CM



200 CM





YS-200/B
YS-200/N

⬇ Descargar Archivos

YS-I/B
YS-I/N

⬇ Descargar Archivos



YS-L/B
YS-L/N

⬇ Descargar Archivos


YSNLED-007/30/B
YSNLED-007/30/N

POLLUX

Descargar Archivos




	Blanco Negro	6.5 W	3000K	570 lm	120-240v~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	35° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	----------	-------	-----------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	------------------------------




7LVCLED005MV30B
7LVCLED005MV30N

BEID II

Descargar Archivos

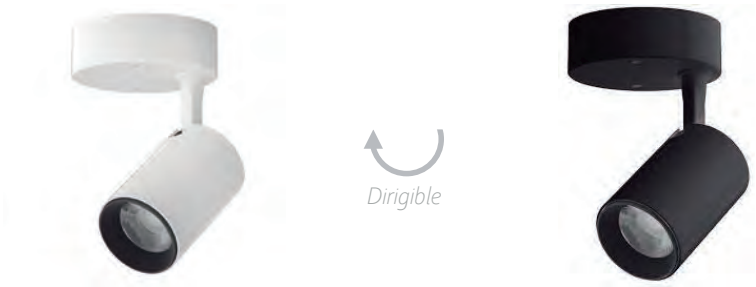

	Blanco Negro	7 W	3000K	440 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	30° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	------------------------------





*lumina y realza la textura o el relieve de
artículos decorativos.*





10YSNLED009MV30B
10YSNLED009MV30N

ASHLESHA

📄 Descargar Archivos



	Blanco Negro	10 W	3000K	1020 lm
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	36° Apertura	Aluminio Material Carcasa




20DYSNLED009V30B
20DYSNLED009V30N

ASHLESHA I

📄 Descargar Archivos



	Blanco Negro	20 W	3000K	1850 lm
127V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	36° Apertura	Aluminio Material Carcasa



PTLLED-210/13W/30B
13PTLLED210MV30N


PING

📄 Descargar Archivos

📄 Descargar Archivos



	Blanco Negro	13 W	3000K	950 lm
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	20° Apertura	Aluminio Material Carcasa




PTLLED209/24W/30B
24PTLLED209MV30N

PRAIA

📄 Descargar Archivos



	Blanco Negro	24 W	3000K	1450 lm
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	20° Apertura	Aluminio Material Carcasa




YSN-368L/B
YSN-368L/N
BELLAGIO
[Descargar Archivos](#)



Dirigible
GU10

	Blanco Negro	 No lo incluye	50W Máximo	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	-------------------	---------------	------------------------------




60YS391MVB
60YS391MVN
AVOIR I
[Descargar Archivos](#)



Dirigible
AR111

	Blanco Negro	 No lo incluye	60W Máximo	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	-------------------	---------------	------------------------------



*Los detalles hacen que un espacio se
convierta en tu lugar especial.*






YSN-398/B
YSN-398/N

BELFORT I

[Descargar Archivos](#)




	Blanco		75W	Aluminio
Negro	PAR30	No lo incluye	Máximo	Material Carcasa

60YS391MVB
60YS391MVN

AVOIR I

[Descargar Archivos](#)



	Blanco		90W	Aluminio
Negro	PAR38	No lo incluye	Máximo	Material Carcasa




PLAFONES

PTLED-005/30/N
SATELITE II
⬇ Descargar Archivos



	Negro	25	3000K	1800	100-240v~	80		120°	Aluminio
Sobreponer		W		lm	Voltaje	IRC	40.000h	Apertura	Material Carcasa



PTLED/004/65/B
COLUMBUS
⬇ Descargar Archivos




Base E27



Instalación Directa
al Socket

	Blanco	13	6500K	1100	100-240v~	80		100°	Plástico
Sobreponer		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura	Material Carcasa




PTLED/012/30
PTLED/012/65
AUSTRAL
⬇ Descargar Archivos



	Blanco	12	3000K 6500K	700lm 800lm	100-240v~	80		100°	Aluminio
Sobreponer		W			Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	Material Carcasa



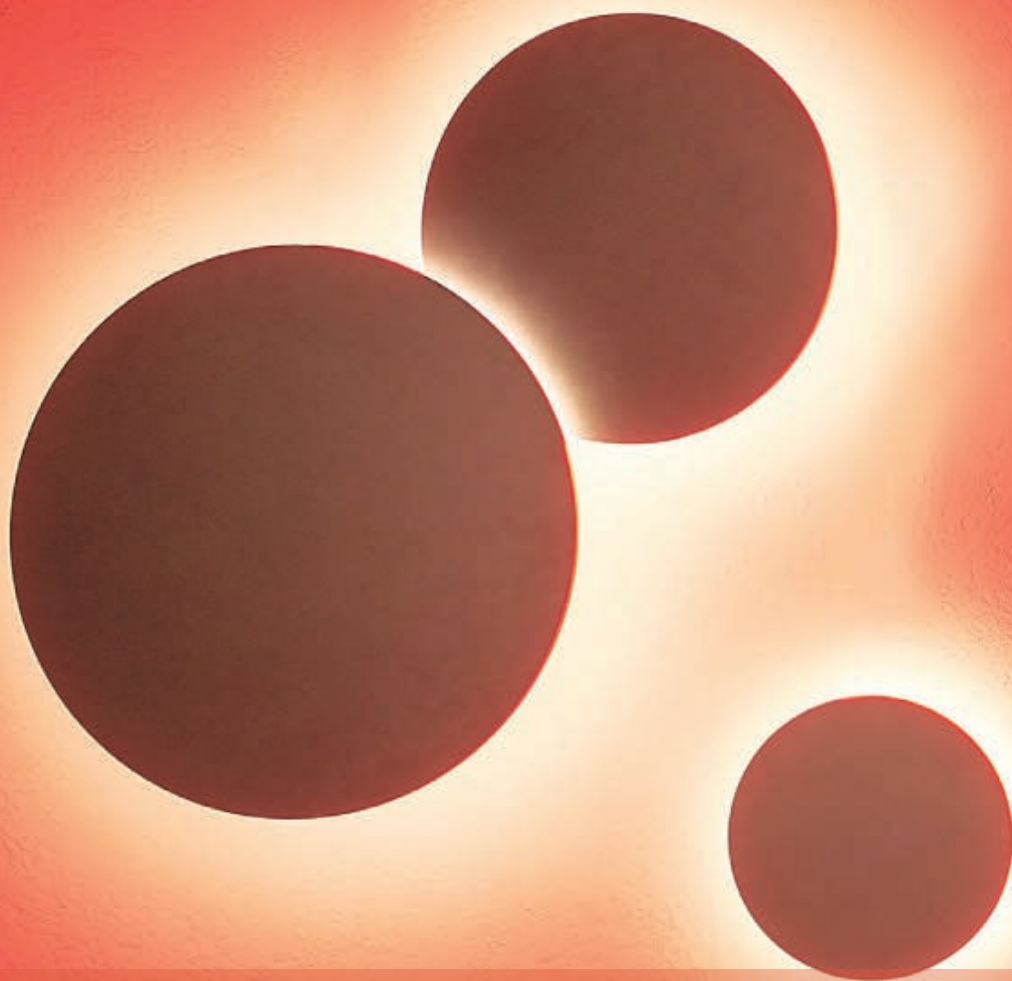

| **APLIQUES
DE PÂRED**


10TLLED612MV30N

JUXTA I

[Descargar Archivos](#)



	Negro	10	3000K	690	100-240v~	80		100°	Aluminio
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	Material Carcasa




15TLLED613MV30N

JUXTA II

[Descargar Archivos](#)



	Negro	15	3000K	1300
Sobreponer Pared/Muro		W		lm
100-240v~	80		100°	Aluminio
Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	Material Carcasa




20TLLED614MV30N

JUXTA III

[Descargar Archivos](#)



	Negro	20	3000K	1500
Sobreponer Pared/Muro		W		lm
100-240v~	80		100°	Aluminio
Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	Material Carcasa




20TLLED408MV30B
20TLLED408MV30N

GRUIS

Descargar Archivos



	Blanco Negro	20 W	3000K	1100 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	30.000h	155° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---------	------------------	------------------------------




TLLED-401 / 5.5W/30B
FUYU

Descargar Archivos



	Blanco	5.5 W	3000K	250 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	20.000h	154° Apertura	Aluminio Material Carcasa




TLLED-402 / 7W/30B
FUJIAN

Descargar Archivos



	Blanco	7 W	3000K	450 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	25.000h	132° Apertura	Aluminio Material Carcasa





*Ilumina con tendencia y combina diferentes estilos decorativos.
Marca la diferencia que hará resaltar tus espacios.*


Logra un ambiente agradable usando luminarias que generan luz indirecta y tienen un diseño innovador.




TLLED-600/B

ABEERDINE

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Blanco	10 W	3000K	700 lm	100-127V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	--------	---------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	------------------	---------------------------------




TLLED-407/30/N

CANCRI

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Negro	5.5 W	3000K	315 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	40° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	----------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	-----------------	---------------------------------




TLLED-404/8W/30B

FUJIAN

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Blanco	8 W	3000K	450 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	130° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	--------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	------------------	---------------------------------




60TL1860MVOP

GENOVA

[Descargar Archivos](#)



Sobreponer Pared/Muro	Cristal Opalino	E27 No lo incluye	20W Máximo	Cristal Material Carcasa




TL-6020/OP

CONCORDIA

[Descargar Archivos](#)



Sobreponer Pared/Muro	Cristal Opalino	E27 No lo incluye	20W Máximo	Cristal Material Carcasa










ETLLED-001/30/B
3ETLLED001MV30N
CYNARA

⬇ Descargar Archivos

⬇ Descargar Archivos



 Incrustar Pared/Muro	Blanco Negro	3 W	3000K	125 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 50.000h	36° Apertura	 65 mm	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	---	-----------------	--	---------------------------------



ETLLED-002/30/B
3ETLLED002MV30N
CYRANO

⬇ Descargar Archivos

⬇ Descargar Archivos



 Incrustar Pared/Muro	Blanco Negro	3 W	3000K	125 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 50.000h	36° Apertura	 65 mm	Aluminio Material Carcasa
--	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	---	-----------------	--	---------------------------------





| CONNECT


5GU10LDMV35TCW

BEAM SMART

Descargar Archivos



Dimerizable



GU10	Blanco	5	2700K 4000K 6500K	410	127V~	80		45°	Plástico
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura	Material Carcasa


- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Ahorro de energía
- Crea escenas con dispositivos **Tecnolite Connect**
- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

[Más información APP](#)


13YDLED001 MVBTCW

ATIK II SMART

Descargar Archivos

Selección de Temperatura
con Switch

Dimerizable



	Blanco	20	2700K 4000K 6500K	1880	127V~	80			90°	Policarbonato
Incrustar Techo		W		lm	Voltaje	IRC	30.000h	200 mm	Apertura	Material Carcasa


- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Ahorro de energía
- Crea escenas con dispositivos **Tecnolite Connect**
- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

[Más información APP](#)

TSWI1MVBTCW

CREATOR I

[Descargar Archivos](#)





- Controla 1 circuito
- Sustituye tus apagadores comunes
- Ahorro de energía
- Crea escenas con dispositivos Tecnolite Connect

- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

TSWI2MVBTCW

CREATOR II

[Descargar Archivos](#)

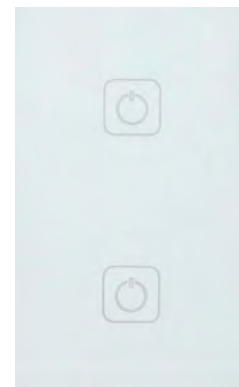



- Controla 2 circuitos
- Sustituye tus apagadores comunes
- Ahorro de energía
- Crea escenas con dispositivos Tecnolite Connect

- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

TSWI3MVBTCW

CREATOR III

[Descargar Archivos](#)

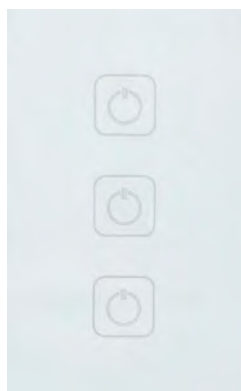



- Sustituye tus apagadores comunes
- Controla 3 circuitos
- Crea escenas con dispositivos Tecnolite Connect
- Ahorro de energía

- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

TDSWI1MVBTCW

CREATOR IV

[Descargar Archivos](#)

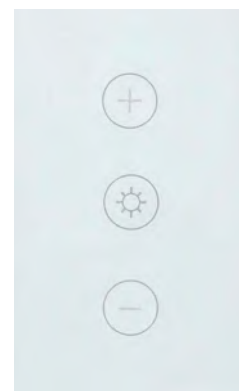

- Controla 1 circuito eléctrico
- Atenua tu iluminación *Consulta productos compatibles
- Capacidad máxima de carga 2000 watts
- Ahorro de energía

- Multiusuario (Niveles de permiso)
- Control total por medio de APP, Alexa y Google Home
- Tecnología Inalámbrica
- Recibe notificaciones en tu smartphone

A modern bedroom with a large bed, a walk-in closet, and a wooden wall. The bed is covered with a light-colored duvet and several pillows. A dark blanket is draped over the foot of the bed. A pair of sneakers is on the floor near the bed. To the left is a walk-in closet with wooden shelves and hanging clothes. The wall behind the bed is made of vertical wooden slats. A bedside table with a lamp is on the right.

*Controla la iluminación y la seguridad de
tu hogar de manera fácil desde cualquier
lugar que te encuentres.
Luminarias y dispositivos que se controlan
a través de internet.*



| COLGANTES

CTLLED-152/30/B
CTLLED-152/30/N

EPSILON

⬇ Descargar Archivos



 Suspenders	Blanco Negro	3 W	3000K	210 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	10° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-----------------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	---	-----------------	---------------------------------




CTLLED-005/30/N

SATELITE

⬇ Descargar Archivos



 Suspenders	Negro	25 W	3000K	1800 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 40.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------



20CTL3302MVNI


LVIV I

[Descargar Archivos](#)



Se recomienda
Bombillo Vintage

 Suspend	Niquel	 E27 No lo incluye	20W Máximo	Acero Material Carcasa
--	--------	--	------------------------------	--

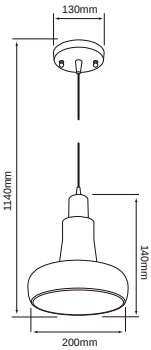

20CTL3303MVNI


LVIV II

[Descargar Archivos](#)



Se recomienda
Bombillo Vintage

 Suspend	Niquel	 E27 No lo incluye	20W Máximo	Acero Material Carcasa
--	--------	--	------------------------------	--









*Variedad de estilos para tus espacios,
brindando ese toque y otorga personalidad a tus espacios.*

20CTL8194MVCO

SAIPH[Descargar Archivos](#)*Se recomienda
Bombillo Vintage*


	Cobre		8.5W	Cristal
Suspend		No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa

20CTL8183MVCH

APODIS[Descargar Archivos](#)*Se recomienda
Bombillo Vintage*


	Humo		8.5W	Cristal
Suspend		No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa

20CTL8184MVCH

ARIETIS[Descargar Archivos](#)*Se recomienda
Bombillo Vintage*

	Humo		8.5W	Cristal
Suspend		No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa

20CTL8195MVCR

SALM[Descargar Archivos](#)*Se recomienda
Bombillo Vintage*

	Cromo		8.5W	Cristal
Suspend		No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa


60CTL6122MVCO

VENUS

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage

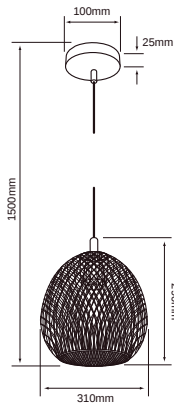

Suspender

Cobre



E27

No lo Incluye

8.5W

Máximo

Lámina
de Acero

Material
Carcasa


60CTL8176MVC

LAOS I

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage

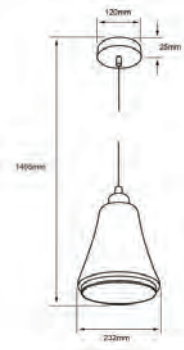

Suspender

Transparente



E27

No lo Incluye

8.5W

Máximo

Cristal

Material
Carcasa


60CTL8177MVC

ARTEMISA I

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage

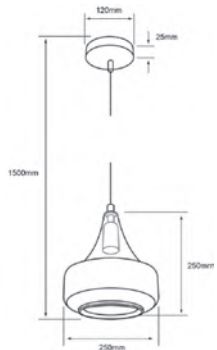

Suspender

Transparente



E27

No lo Incluye

8.5W

Máximo

Cristal

Material
Carcasa






CTL-7432/B
CTL-7432/N

AUVA

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage

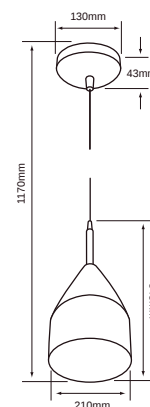


	Blanco		20W	Aluminio
Suspend	Negro	No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa

CTL-8212/PL
ELECTRA

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage

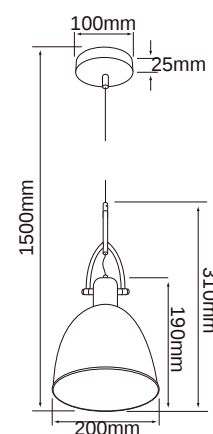

	Plata		20W	Acero
Suspend		No lo Incluye	Máximo	Material Carcasa



| OFICINA

40PANLED40MVB
40PANLED65MVB

DOMUS IV

[Descargar Archivos](#)

40BKLED65MVB

ACRUX



[Descargar Archivos](#)



Accesorios se venden
por separado
Ref: A40PANLEDMVS

A40PANLEDMVS

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar Techo	Blanco	40 W	4000K 6500K	3000 lm
100-240v~ Voltaje	70 IRC	 25.000h	120° Apertura	 585 mm
Aluminio Material Carcasa				

 Incrustar Techo	Blanco	40 W	6500K	3800 lm
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	120° Apertura	 585 mm
Lámina de Acero Material Carcasa				

PAN-LED/40/40/S
PAN-LED/40/65/S


DOMUS I

[Descargar Archivos](#)



2en1
Incrustar y
Suspender


 Incrustar y Suspender	Satinado	40 W	4000K 6500K	3500 lm	100-240v~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	120° Apertura	 595 mm	Aluminio Material Carcasa
------------------------------	----------	---------	----------------	------------	----------------------	-----------	-------------	------------------	------------	---------------------------------




PAN-LED-L/45/40/S

PARGIV

Descargar Archivos




 Incrustar y Suspender	Satinado	45 W	4000K	3800 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 40.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	----------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------




PAN-LED/60/40/S

DOMUS III

Descargar Archivos

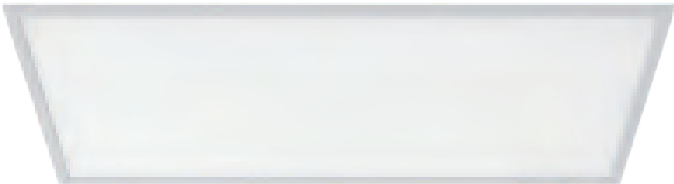

 Incrustar y Suspender	Satinado	60 W	4000K	5400 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	110° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	----------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------





*Tu lugar de trabajo requiere de una adecuada
uniformidad e intensidad de luz.
Facilita la productividad en actividades de oficina.*




PAN-LED/R40/40

NASHVILLE

Descargar Archivos



 Incrustar y Suspender	Blanco	24 W	4000K	1550 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	--------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------




PAN-LED/R60/40

NASHVILLE I

Descargar Archivos



 Incrustar y Suspender	Blanco	36 W	4000K	2200 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	--------	---------	-------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------







| LINEALES

*Crea ambientes diferentes y
con las formas que requieras,
obtendrás calidad, potencia y
buena versatilidad.*



OF4250BBCA
OF4250BBNA
CONSTRULITA


[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

Interconectable
Fácil Instalación



*Módulo base funciona para tres formas de aplicación.
Empotrar / Suspender / Sobreponer

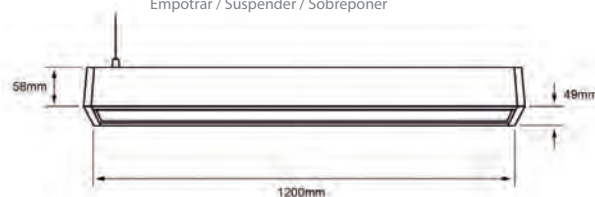


	Blanco	38 W	3000K 4000K	4000 lm	127V~ Voltaje	80 IRC	 50.000h	100° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------	---------	----------------	------------	------------------	-----------	-------------	------------------	---------------------------------

Interior / Lineales / Accesorios

AC4251BBCA
AC4251BBNA
CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)


[Descargar Archivos](#)

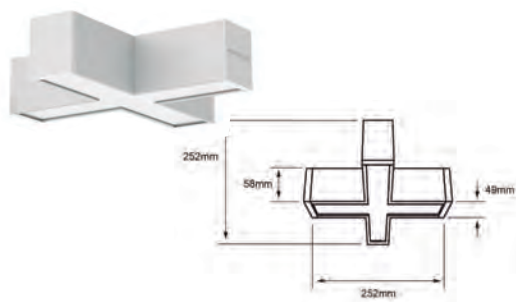

AC4253BBCA
AC4253BBNA
CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)


[Descargar Archivos](#)

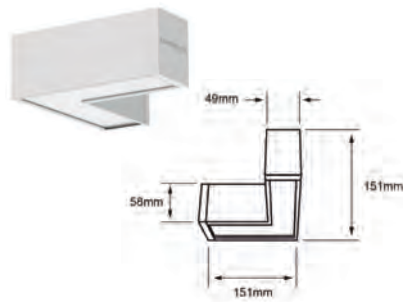

AC4252BBCA
AC4252BBNA
CONSTRULITA


[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

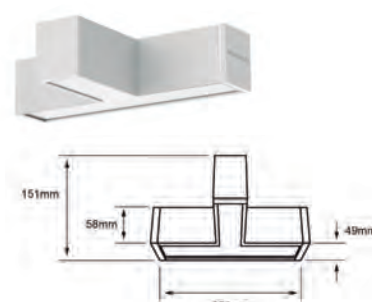

AC4256S
CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)

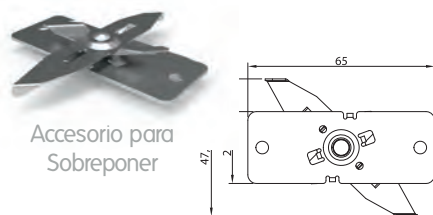

Accesorio para
Sobreponer

AC8254S
CONSTRULITA


[Descargar Archivos](#)



Accesorio para
Suspensión

AC1255S
CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)

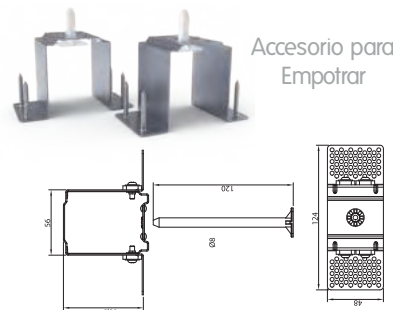

Accesorio para
Empotrar

OF4250NBCA
OF4250NBNA

CONSTRULITA


Descargar Archivos

Descargar Archivos

Interconectable
Fácil Instalación



*Módulo base funciona para tres formas de aplicación.
Empotrar / Suspender / Sobreponer

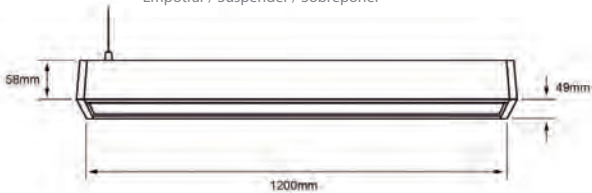


	Negro	38 W	3000K 4000K	4000 lm	127V~ Voltaje	80 IRC	 50.000h	100° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-------	---------	----------------	------------	------------------	-----------	-------------	------------------	---------------------------------

AC4251NBCA
AC4251NBNA

CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos

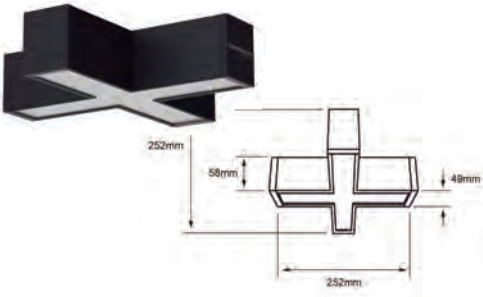


AC4253NBCA
AC4253NBNA

CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos

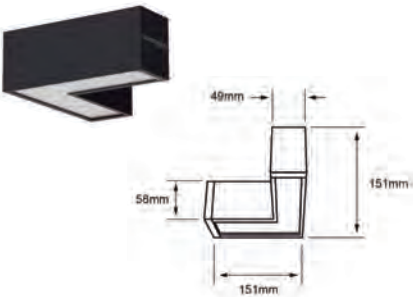


AC4252NBCA
AC4252NBNA

CONSTRULITA

Descargar Archivos


Descargar Archivos

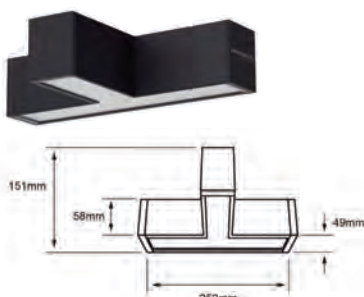

AC4256S

CONSTRULITA

Descargar Archivos

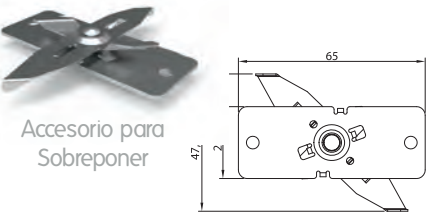

Accesorio para
Sobreponer

AC8254S

CONSTRULITA

Descargar Archivos




Accesorio para
Suspensión

AC1255S

CONSTRULITA

Descargar Archivos

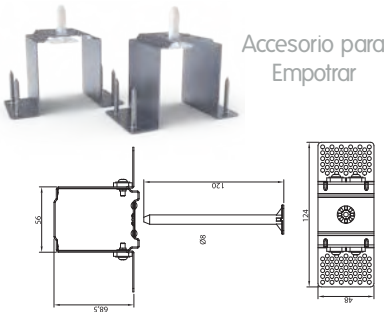

Accesorio para
Empotrar




Su variedad de ambientación con distintas formas hace de tus espacios arquitectónicos un juego entre lo estético y funcional.

32LFCLED2202V40S

NEIVA III

Descargar Archivos



 Suspend	Satinado	32 W	4000K	3000 lm	127V~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	100° Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	----------	---------	-------	------------	------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------

40DLFCLEDI282V40B

40DLFCLEDI282V40N

NAGOYA III

Descargar Archivos



 Incrustar y Suspend	Blanco Negro	40 W	4000K	4500 lm	127V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	100° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-----------------	---------	-------	------------	------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------







STROOPEL & POFFER




| INDUSTRIAL

36ESTLED001MV65B

OMEGA[Descargar Archivos](#)65
IP

 Sobreponer	Blanco	36 W	6500K	3400 lm	100V~240V~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	110° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	--------	---------	-------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	---------------------------------



40ESTLED65MVS

HYDRA[Descargar Archivos](#)

INTERCONECTABLE

66
IP

 Sobreponer	Satinado	40 W	6500K	5400 lm	100V~240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	140° Apertura	Polycarbonato Material Carcasa
---	----------	---------	-------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	--------------------------------------



*Las luminarias tipo UFO son
altamente versátiles para el
sector industrial.*

KU
9 3244
G1

ilc
70

2.6m
8'6"

2
ANDÉN

100UFOLED65MVN


REGOR I

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	100	6500K	10000	100-277V~	80		90°	Aluminio
Suspender		W		lm	Voltaje	IRC	30.000h	Apertura	Material Carcasa



150UFOLED65MVN


REGOR II

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	150	6500K	15000	100-277V~	80		90°	Aluminio
Suspender		W		lm	Voltaje	IRC	30.000h	Apertura	Material Carcasa



200UFOLED65MVN


REGOR III

[Descargar Archivos](#)



65
IP


	Negro	200	6500K	20000	100-277V~	80		90°	Aluminio
Suspender		W		lm	Voltaje	IRC	30.000h	Apertura	Material Carcasa



ES-LED/040/65

KAPPA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	Satinado	40 W	6500K	4100 lm
100V~240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	110° Apertura	Aluminio Material Carcasa

60LHBLED65MV120


GLIESE I

Descargar Archivos



Incluye Campana
Incluye Adaptador E40 a E27

E40 Tipo Base	60 W	Blanco	6500K	5400 lm
100V~240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa



80LHBLED65MV120


GLIESE II

Descargar Archivos



Incluye Campana
Incluye Adaptador E40 a E27

E40	Blanco	6500K	7200
Tipo Base			lm
100V~240V~	80		120°
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura
			Aluminio
			Material Carcasa





Iluminación para grandes alturas, de alta resistencia y durabilidad.





Exterior




APLIQUES DE MURO

8HLED1180MV30N


AACHEN II

[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Negro	8 W	3000K	600 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	------------------	---------------------------------



8HLED1181MV30N


AACHEN III

[Descargar Archivos](#)




65
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Negro	8 W	3000K	600 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	120° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	------------------	---------------------------------




HLED-946/G
CORVUX

Descargar Archivos

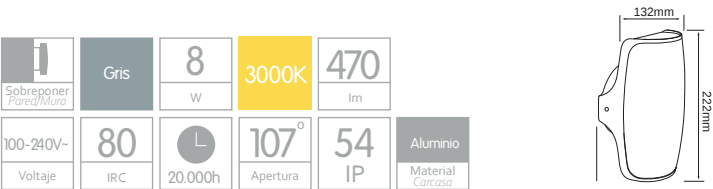


10HLED407VG
PLEYONE

Descargar Archivos

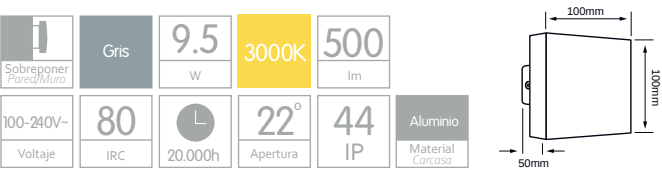


HLED-840
RAVENNE

Descargar Archivos

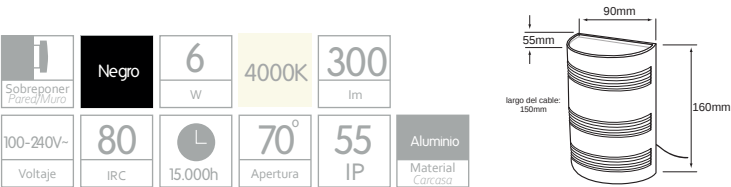

HLED-841
RAWENNA

Descargar Archivos

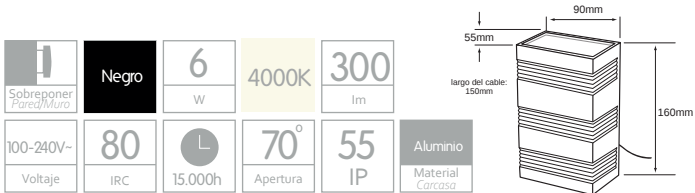



*Iluminación decorativa que resalta las
fachadas exteriores de tu hogar.*




HLED-402/7.5W/30/B

ZIGONG

[Descargar Archivos](#)



	Blanco	7.5	3000K	150	
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	
100-240V~	80		160°	45	Aluminio
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa



HLED-401/7.5W/30/B


ZIBO

[Descargar Archivos](#)



Ángulo de Apertura Ajustable

	Blanco	7.5	3000K	250	
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	
100-240V~	80		155°	45	Aluminio
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa



HLED-1178/30/G


PROCYON

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

	Gris	10	3000K	800	
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	
127V~	80		107°	54	Aluminio
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa




HLED-1105/S

ENCKE

[Descargar Archivos](#)



	Satinado	9	3000K	600	
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	
100-240V~	80		49°	44	Aluminio
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa




HLED-844/30/CR

EDULIS

[Descargar Archivos](#)



	Cromo	14.5	3000K	900	
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	
100-240V~	80		180°	54	Aluminio
Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa




HLED-847/30/G
HYADUM

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Gris	9 W	3000K	420 lm	Aluminio Material Carcasa
100-127V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	41° Apertura	44 IP	




10HLED947V30G
WEZEN

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Gris	10 W	3000K	600 lm	Aluminio Material Carcasa
127V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	118° Apertura	44 IP	




HLED-370/N
AL MANAMA

Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Negro	9 W	4000K	450 lm	Aluminio Material Carcasa
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	30° Apertura	45 IP	




HLED-371/N
AL MANAMA I


Descargar Archivos



 Sobreponer Pared/Muro	Negro	20 W	4000K	1200 lm	Aluminio Material Carcasa
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	30° Apertura	45 IP	





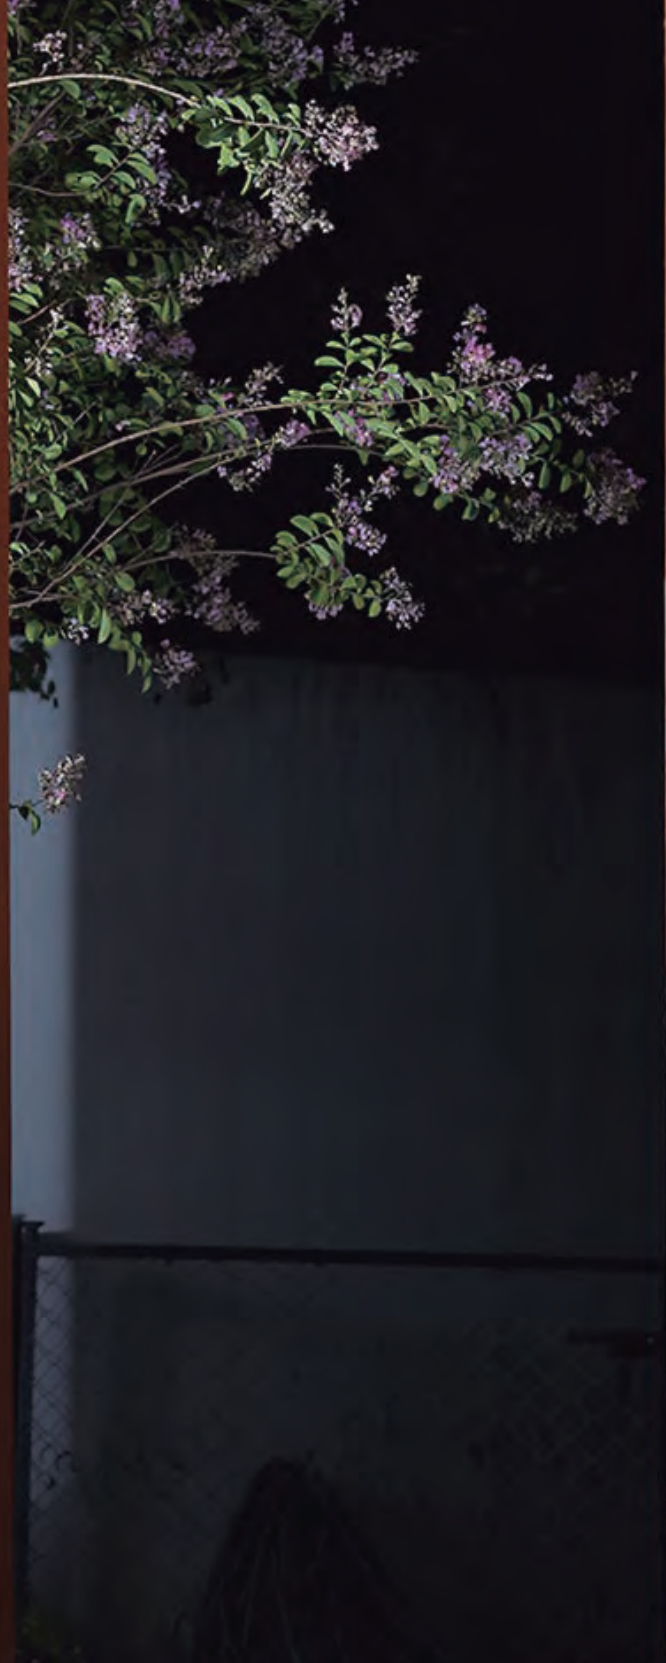

HLED-1051/30/G


COPEINA

Descargar Archivos



65
IP

	Gris	15 W	3000K	900 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC		130° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa
		20.000h			




HLED-1201/G

KYBOX

Descargar Archivos



	Gris	10 W	3000K	560 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC		155° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa
		20.000h			




HLED-1152/G

PERSEIDA

Descargar Archivos




	Gris	16 W	3000K	600 lm	
127V~ Voltaje	80 IRC		150° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa
		20.000h			



HLED-1052/30/G


COPEINA I

Descargar Archivos



65
IP

	Gris	15 W	3000K	900 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC		130° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa
		15.000h			



HLED-201 /N
CRUX


Descargar Archivos



	Negro	16	3000K	800	100-240V~	80		120°	44	Aluminio
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa

HLED-202/30/N
TUTTLE

Descargar Archivos



	Negro	16	3000K	730	127V~	80		12°	44	Aluminio
Sobreponer Pared/Muro		W		lm	Voltaje	IRC	20.000h	Apertura	IP	Material Carcasa

*Ilumina y disfruta de inolvidables momentos en
tus espacios favoritos y obtén mayor control
visual de zonas exteriores.*




The image features three identical diamond-shaped wall sconces mounted on a light-colored, textured wall. Each sconce is a dark, solid diamond with four small circular details at its vertices. They are arranged in a triangular pattern: one at the top center, one at the bottom left, and one at the bottom right. Each sconce is illuminated from within, casting a warm, yellowish glow that fades into the wall texture. At the bottom of the frame, the dark green, needle-like foliage of a plant, possibly a rosemary bush, is visible. Centered in the upper half of the image is a line of text in a white, elegant script font.

Construye diseños únicos creando tu propio espacio y luciendo tu ingenio decorativo.

14HLED409MV30G

TAIGETE II

Descargar Archivos

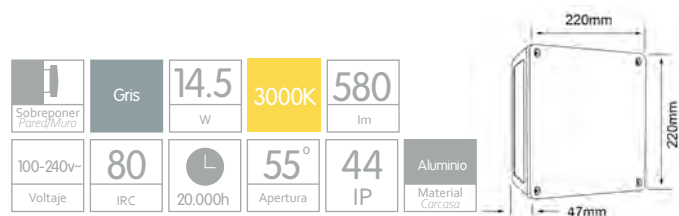


HLED-1174/30/G

ADHARA I

Descargar Archivos



65
IP



27HLED1162V30G

FURUD


Descargar Archivos



Giratorio





65
IP



FTL-LED/008/30/N

OXALIS

Descargar Archivos

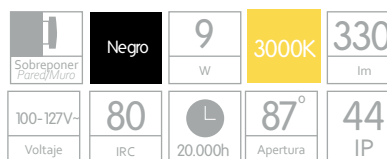


20FTL3424MVN
SIRIO

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage



Negro



E27
No lo incluye


8.5W
Máximo

44
IP

Aluminio
Material
Carcasa

FTL-3423/BA
SPICA

Descargar Archivos



Bronce



E27
No lo incluye

20W
Máximo

44
IP


Aluminio
Material
Carcasa

FTL-3420/S
POZNA

Descargar Archivos



Se recomienda
Bombillo Vintage



Satinado



E27
No lo incluye

20W
Máximo

44
IP

Aluminio
Material
Carcasa






*Espacios llenos de iluminación que guían y
encaminan cada paso por tus lugares favoritos.*

20H1175MVS
TOULON III

📄 Descargar Archivos



Sobreponer Pared/Muro	Satinado	E27	8.5W	44 IP	Aluminio Material Carcasa
		No lo Incluye	Máximo		




H-1151/AN
RAUCH

📄 Descargar Archivos




Sobreponer Pared/Muro	Antracita	E27	15W	44 IP	Aluminio Material Carcasa
		No lo Incluye	Máximo		




H-945/B
H-945/S
URBINO

📄 Descargar Archivos




Sobreponer Pared/Muro	Blanco	E27	15W	45 IP	Aluminio Material Carcasa
	Satinado	No lo Incluye	Máximo		



H-1070/AN
H-1070/S
TOLEDO


📄 Descargar Archivos



GU10x2




Sobreponer Pared/Muro	Antracita	GU10x2	70W	45 IP	Aluminio Material Carcasa
	Satinado	No lo Incluye	Máximo		



HLED-801/B
HLED-801/G
ANSHAN
[Descargar Archivos](#)

 Ideal para
Zonas Costeras
65
IP



 Sobreponer Pared/Muro	Blanco Gris	1.5 W	4000K	120 lm	100-127V- Voltaje	80 IRC	 15.000h	65 IP	Polycarbonato Material Carcasa
---	----------------	----------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	----------	--------------------------------------





HLED-803/B
HLED-803/G
ANSHAN I

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP



	Blanco	1	4000K	100
Sobreponer Pared/Muro	Gris	w		lm
100-127V~	80		65	Polícarbonato
Voltaje	IRC	15.000h	IP	Material Carcasa




HLED-804/B
HLED-804/G
ANSHAN II

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP

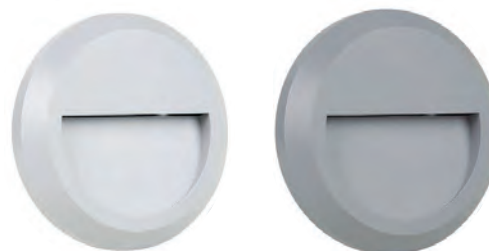

	Blanco	1	4000K	100
Sobreponer Pared/Muro	Gris	w		lm
100-127V~	80		65	Polícarbonato
Voltaje	IRC	15.000h	IP	Material Carcasa



HLED-806/S
ANSHAN V

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP



	Satinado	9.5	3000K	250
Sobreponer Pared/Muro		w		lm
100-240V~	80		65	Plástico
Voltaje	IRC	20.000h	IP	Material Carcasa




HLED-805/S
ANSHAN IV

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP



	Satinado	9.5	3000K	250
Sobreponer Pared/Muro		w		lm
100-240V~	80		65	Plástico
Voltaje	IRC	15.000h	IP	Material Carcasa




HLED-903/B
AVIOR

[Descargar Archivos](#)




65
IP



	Blanco	1.5 W	3000K	60 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC	15.000h	50° Apertura	65 IP	Plástico Material Carcasa

HLED-907/30/G
BHARANI


[Descargar Archivos](#)



	Gris	2 W	3000K	50 lm	
100-127V~ Voltaje	80 IRC	20.000h	29° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa

HLED-916/30/G
CETI

[Descargar Archivos](#)



	Gris	2.5 W	3000K	35 lm	
100-127V~ Voltaje	80 IRC	20.000h	29° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa


HLED-905/S
CERDEÑA

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Satinado	0.6 W	3000K	4 lm	100-127V~ Voltaje
80 IRC	15.000h	120° Apertura	65 IP		Lámina de Acero Material Carcasa




HLED-910/S
CERDEÑA I


[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Satinado	0.6 W	3000K	4 lm	100-127V~ Voltaje
80 IRC	15.000h	120° Apertura	65 IP		Lámina de Acero Material Carcasa



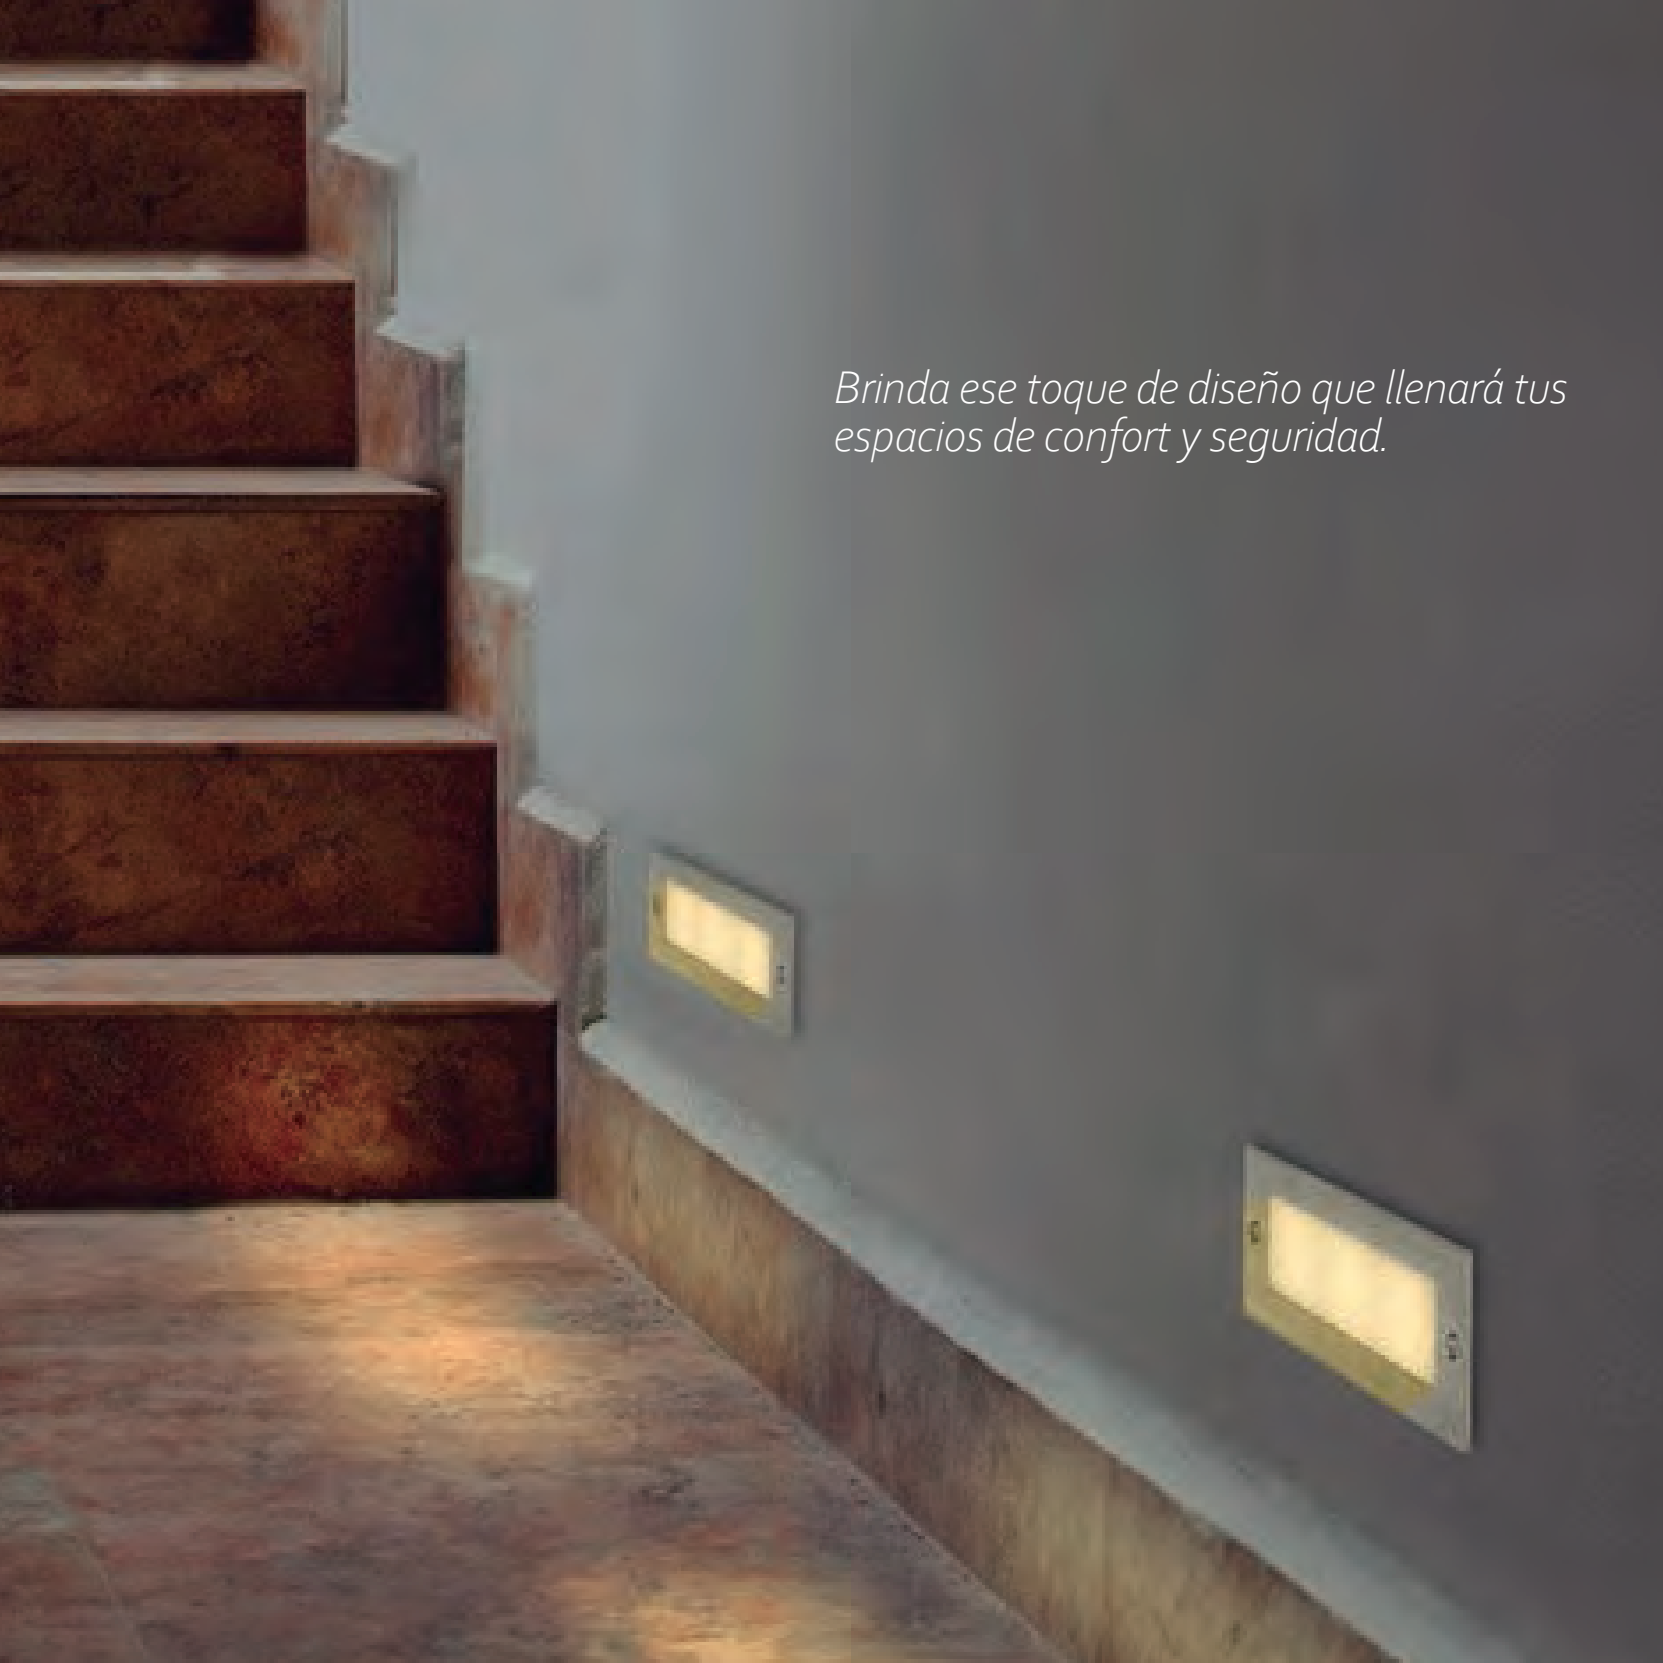A photograph of a modern staircase. The steps are made of dark, textured stone. The wall is a light grey color. Two rectangular recessed light fixtures are mounted on the wall, one above the other, casting a warm glow. The floor is made of large, light-colored stone tiles.

Brinda ese toque de diseño que llenará tus espacios de confort y seguridad.

A photograph of a modern building's exterior at dusk. The building features a white, textured facade and large glass windows. Two circular recessed ceiling lights are visible, illuminating the overhanging upper floor. A balcony with a metal railing is in the foreground. The sky is dark with some clouds, and other buildings are visible in the background.

PLAFONES *DE EXTERIOR*


PTLLED-1110/40/B
PTLLED-1110/65/B
LA CERTA

[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Sobreponer	Blanco	9 W	4000K 6500K	800 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	115° Apertura	65 IP	Polycarbonato Material Carcasa
---	--------	--------	----------------	-----------	----------------------	-----------	---	------------------	----------	--------------------------------------




PTLLED-1120/40/B
PTLLED-1120/65/B
LA CERTA

[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Sobreponer	Blanco	18 W	4000K 6500K	1500 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	115° Apertura	65 IP	Polycarbonato Material Carcasa
---	--------	---------	----------------	------------	----------------------	-----------	---	------------------	----------	--------------------------------------





REFLECTORES


LQ-LED/001/30
LQ-LED/001/65
LUMIERE I

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	10 W	3000K 6500K	800 lm	
100-240V~	80		65	90°	Aluminio
Voltaje	IRC	25.000h	IP	Apertura	Material Carcasa




LQ-LED/002/30
LQ-LED/002/65
LUMIERE II

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	20 W	3000K 6500K	1600 lm	
100-240V~	80		65	90°	Aluminio
Voltaje	IRC	25.000h	IP	Apertura	Material Carcasa




LQ-LED/003/30
LQ-LED/003/65
LUMIERE III

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	30 W	3000K 6500K	2400 lm	
100-240V~	80		65	90°	Aluminio
Voltaje	IRC	25.000h	IP	Apertura	Material Carcasa




LQ-LED/004/30
LQ-LED/004/30
LUMIERE IV

[Descargar Archivos](#)



65
IP

	Negro	50 W	3000K 6500K	4000 lm	
100-240V~	80		65	90°	Aluminio
Voltaje	IRC	25.000h	IP	Apertura	Material Carcasa




10LQLEDT30MVN
10LQLEDT65MVN
ZIBAL I

Descargar Archivos



65
IP

	Negro	10 W	3000K 6500K	800 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




20LQLEDT30MVN
20LQLEDT65MVN
ZIBAL II

Descargar Archivos



65
IP

	Negro	20 W	4000K 6500K	1600 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




30LQLEDT30MVN
30LQLEDT65MVN
ZIBAL III

Descargar Archivos



65
IP

	Negro	30 W	4000K 6500K	2700 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




50LQLEDT30MVN
50LQLEDT65MVN
ZIBAL IV

Descargar Archivos



65
IP

	Negro	50 W	4000K 6500K	4500 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				



*Ilumina tu jardín o tu fachada y resalta
aquella vegetación o espacio favorito.*






100LQLEDT30MVN
100LQLEDT65MVN
ZIBAL V
[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Piso	Negro	100 W	3000K 6500K	8000 lm
100-277V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




150LQLEDT65MVN
ZIBAL VI
[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Piso	Negro	150 W	6500K	12000 lm
100-277V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




200LQLEDT65MVN
ZIBAL VII
[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Piso	Negro	200 W	6500K	16000 lm
100-277V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				




300LQLEDT65MVN
ZIBAL VIII
[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Piso	Negro	300 W	6500K	27000 lm
100-277V~ Voltaje	80 IRC	 25.000h	65 IP	120° Apertura
Aluminio Material Carcasa				



Exterior / Reflectores

10HLED762MV30N
LYNX I


Descargar Archivos



Incluye Estaca

65
IP

	Negro	10 W	4000K	713 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	65 IP	27° Apertura
Aluminio Material Carcasa				



20HLED763MV30N
LYNX II


Descargar Archivos



Incluye Estaca

65
IP

	Negro	20 W	4000K	1740 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	65 IP	23° Apertura
Aluminio Material Carcasa				



30HLED764MV30N
LYNX III


Descargar Archivos



Incluye Estaca

65
IP

	Negro	30 W	4000K	1899 lm
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	65 IP	24° Apertura
Aluminio Material Carcasa				



Exterior / Reflector/ Sin Bombillo

H-505/N
DENIA


Descargar Archivos



GU10

67
IP

	Negro	 GU10	50W Máximo	67 IP
Fibra de Vidrio Material Carcasa				





Permite que tu jardín sea protagonista no solo de día sino también en la noche.



Resalta cada detalle de tus espacios de exterior.


12HLED751MV30N

KRAZ

Descargar Archivos



65
IP



 Estaca	Gris	12 W	3000K	760 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	65 IP	24° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	------	---------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	----------	-----------------	---------------------------------


HLED-776/6W/30

BENDIN

Descargar Archivos



65
IP



 Estaca	Gris	6 W	3000K	350 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	65 IP	25° Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	----------	-----------------	---------------------------------

H-715/N


BILAR

[Descargar Archivos](#)



*Ideal para
Zonas Costeras*

65
IP



 Estaca	Negro	 PAR20 No lo incluye	50W Máximo	65 IP	Fibra de Vidrio Material Carcasa
---	-------	--	------------------------------	----------	---

H-725/N


BILAR II

[Descargar Archivos](#)



*Ideal para
Zonas Costeras*

65
IP



 Estaca	Negro	 PAR38 No lo incluye	90W Máximo	65 IP	Fibra de Vidrio Material Carcasa
---	-------	--	------------------------------	----------	---



**BALAS
*DE PISO***

HLED-645/2W/S


BARATI

[Descargar Archivos](#)



Mini Bala
65
IP

 Incrustar Piso	Satinado	2 W	3000K	60 lm	100-240V~
80 IRC	 20.000h	20° Apertura	65 IP	 45 mm	Lámina de Acero Material Carcasa



HLED-640/5W/S


ADANA

[Descargar Archivos](#)



65
IP

 Incrustar Piso	Satinado	5 W	3000K	150 lm	100-240V~
80 IRC	 25.000h	45° Apertura	65 IP	 39 mm	Lámina de Acero Material Carcasa




HLED-940/1W/30/S

CERES

[Descargar Archivos](#)



65
IP



 Incrustar Piso	Gris	1 W	3000K	58 lm	100-127V~
80 IRC	 50.000h	360° Apertura	65 IP	 76 mm	Aluminio Material Carcasa


HLED-941/30/B
ESFERIS

Descargar Archivos



360°
Iluminación indirecta
65
IP

 Incrustar Piso	Blanco	6 W	3000K	120 lm	100-240V~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	152° Apertura	65 IP	 75 mm	Aluminio Material Carcasa
--	--------	--------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	------------------	----------	--	---------------------------------




HLED-651/30
ORBIX

Descargar Archivos



67
IP

 Incrustar Piso	Satinado	10 W	3000K	800 lm	100-127V~ Voltaje	80 IRC	 20.000h	79° Apertura	65 IP	 105 mm	Aluminio Material Carcasa
--	----------	---------	-------	-----------	----------------------	-----------	--	-----------------	----------	---	---------------------------------





*Ilumina tus recorridos y genera espacios
más seguros sin dejar de lado lo estético.*




H-600/S COIMBRA

[Descargar Archivos](#)



GU10

65
IP



Incrustar
Piso

Satinado



GU10
No lo Incluye

50W
Máximo



64 mm

65
IP

Lámina
de Acero
Material
Carcasa

H-605/N CONSTANZA

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP



PAR20



Incrustar
Piso

Negro



PAR20
No lo Incluye

50W
Máximo



64 mm

65
IP

Fibra
de Vidrio
Material
Carcasa

H-625/N CUENCA I

[Descargar Archivos](#)




Ideal para
Zonas Costeras

65
IP



PAR38



Incrustar
Piso

Negro



PAR38
No lo Incluye

90W
Máximo



138 mm

65
IP

Fibra
de Vidrio
Material
Carcasa



SUMERGIBLES

6HLED511DC30S

ANTARES I


Descargar Archivos



68
IP

Profundidad Max
1.5 metros

 Piso	Satinado	6.5 W	3000K	450 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	15° Apertura	68 IP
Lámina de Acero Material Carcasa				



10HLED512DC30S


ANTARES II

Descargar Archivos



68
IP

 Piso	Satinado	10 W	3000K	740 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	21° Apertura	68 IP
Lámina de Acero Material Carcasa				



H-520/3W/30

DIJON

Descargar Archivos




68
IP

Profundidad Max
1 metro

Se sugiere Controlador H-520/36W/CONTROL

 Incrustar Piso	Satinado	3 W	3000K	150 lm	12 VDC
80 IRC	 20.000h	20° Apertura	68 IP	 100mm	Lámina de Acero Material Carcasa



H-520/3W/RGB

DIJON

Descargar Archivos




68
IP

Profundidad Max
1 metro



Requiere Controlador H-520/36W/CONTROL

 Incrustar Piso	Satinado	3 W	RGB	150 lm	12 VDC
80 IRC	 20.000h	20° Apertura	68 IP	 100mm	Lámina de Acero Material Carcasa



H-520/36W/CONTROL

Descargar Archivos




Uso exclusivo con H-520/3W/RGB

Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.

Soporta hasta 6 luminarios interconectados en 25 mts. máx.

Incluye control remoto.





| **MINIPOSTES**


8HLED1182MV30N

ERIDANUS

[Descargar Archivos](#)



65
IP




 Piso	Negro	8 W	3000K	630 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	36° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa

09HLED431MV30N

EQUULEUS

[Descargar Archivos](#)




 Piso	Negro	9 W	3000K	349 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	102° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa

09HLED429MV30N

COMA

[Descargar Archivos](#)




 Piso	Negro	9 W	3000K	507 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	38° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa

09HLED1203MV30N

DRACO

[Descargar Archivos](#)



 Piso	Negro	9 W	3000K	418 lm	
100-240V~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	115° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa

HLED-003/N/30
OBELIX III

Descargar Archivos



65
IP




 Piso	Negro	13 W	3000K	770 lm	
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	120° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa

HLED-1175/30/G
ADHARA II

Descargar Archivos



65
IP




 Piso	Gris	10 W	3000K	700 lm	
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 15.000h	106° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa

HLED-004/N/30
OBELIX IV

Descargar Archivos




65
IP



 Piso	Negro	13 W	3000K	810 lm	
100-240v~ Voltaje	80 IRC	 30.000h	120° Apertura	65 IP	Aluminio Material Carcasa

OU9085GBNB
CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Piso	Gris	14 W	4000K	1170 lm	
100-220v~ Voltaje	85 Ra	 35.000h	100° Apertura	54 IP	Aluminio Material Carcasa



*Ilumina y define distintos puntos de interés.
Realza la belleza de los elementos naturales.*



H-3423/BA
SPICA II

Descargar Archivos



			20W	44 IP	Aluminio
Piso	Bronce	No lo incluye	Máximo		Materia Carcasa

H-410/S
H-410/N
ALMODVAR

Descargar Archivos



Ideal para
Zonas Costeras



			15W	45 IP	Aluminio
Piso	Negro	No lo incluye	Máximo		Materia Carcasa

H-430/S
AMSTERDAM

Descargar Archivos



			20W	45 IP	Lámina de Acero
Piso	Satinado	No lo incluye	Máximo		Materia Carcasa



| CINTAS LED

MLED-60-IP45-127V/BC
MLED-60-IP45-127V/LD
LED 3528 SMD

Descargar Archivos

Descargar Archivos



*NO REQUIERE DRIVER

5	8W/M 40W/5M	3000K 6500K	364lm 336lm	127V~ Voltaje	45 IP	35.000h	120° Apertura
Metros	W						



Primer y último corte a 25 cm.
Intermedios cada 50 cm.
(Ver zona de corte)
Crecimiento hasta 50 m

MLED-60-IP45-5050-127V/BC
MLED-60-IP45-5050-127V/LD
LED 5050 SMD

Descargar Archivos

Descargar Archivos



*NO REQUIERE DRIVER

5	11W/M 55W/5M	3000K 6500K	720.2lm 741.1lm	127V~ Voltaje	45 IP	35.000h	120° Apertura
Metros	W						



Corte cada 50 cm.
La unión debe soldarse
Crecimiento hasta 20 m

Exterior / Cintas Led / Accesorios

MLED-FP127V-IP45



Para reforzar el aislamiento
e impedir la filtración de agua
al interior de los rollos y mangueras
de LED de uso exterior:IP45,
IP65 E IP68, aplicar silicon.

TLED-CON-H



Conector para conexiones en serie
Tiras:
3528SMD,
5050SMD,
2835SMD,
2216SMD

TLED-CON-T



Conector para conexiones en paralelo
Tiras:
3528SMD,
5050SMD,
2835SMD,
2216SMD

MLED-5050SMD-127V/BC
MLED-5050SMD-127V/LD
LED 5050 SMD

Descargar Archivos
Descargar Archivos



*NO REQUIERE DRIVER

Dimerizable

65
IP

25	15W/M 375W/25M	3000K 6500K	720.2lm 741.1lm	127V~	65	L	120°
Metros	W			Voltaje	IP	35.000h	Apertura



Intermedios cada 50 cm.
(Ver zona de corte)
Crecimiento hasta 50 m

MLED-1-5050SMD



Cable con clavija
para manguera de LED 5050 SMD

MLED-3-5050SMD



Conector medio
para manguera de LED 5050 SMD

MLED-6-5050SMD



Tapa fin plástica
para manguera de LED 5050 SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
*Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontractil las uniones entre cortes y/o
acoplamientos para evitar filtración de agua.

MLED-3528SMD-127V/BC
MLED-3528SMD-127V/LD
LED 3528 SMD

Descargar Archivos

Descargar Archivos



*NO REQUIERE DRIVER



65
IP



Primer y último corte a 25 cm.
Intermedios cada 50 cm.
(Ver zona de corte)
Crecimiento hasta 50 m

25	6W/M 150W/25M	3000K 6500K	224 lm 247 lm	127V~	65 IP	35.000h	120° Apertura
Metros	W			Voltaje			

MLED-1-SMD



Cable con clavija y
conector de alta calidad
para manguera
de LED 3528 SMD

MLED-3-SMD



Conector medio de
alta calidad para
manguera de
LED 3528 SMD

MLED-4-SMD



Conector en L de
alta calidad para
manguera de
LED 3528 SMD
(únicamente para cuadros)

MLED-6-SMD



Tapa fin plástica para
manguera de LED SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
*Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontráctil las uniones entre cortes y/o
acoplamiento para evitar filtración de agua.





Bombillos





VINTAGE

Bombillos / Vintage

2DA19LEDFC20VA

AACHEN III

📄 Descargar Archivos



Dimensión
60 mm x 112 mm

E27	Ambar	2.3	2000K	60	127V~	80	15.000h	300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

3DB75LEDFC20VA

ALBIREO II

📄 Descargar Archivos



Dimensión
64 mm x 142 mm

E27	Ambar	3.5	2000K	120	127V~	80	15.000h	300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

3DST64LEDFC20VA

VULPECULA

📄 Descargar Archivos



Dimensión
64 mm x 142 mm

3DG125LEDFC20VA

AHIL

📄 Descargar Archivos



Dimensión
164 mm x 125mm

E27	Ambar	2.3	2000K	120	127V~	80	15.000h	300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

E27	Ambar	3.5	2000K	120	127V~	80	15.000h	300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

2DT30LEDFC20VA

ALBIREO I

Descargar Archivos



Dimensión
30 mm x 185 mm

E27	Ambar	2.3	2000K	60	127V~	80		300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura

3DT60LEDFC20VA

ALBIREO II

Descargar Archivos



Dimensión
60 mm x 300 mm

E27	Ambar	3.5	2000K	120	127V~	80		300°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura

Color
Amb



3DA165LEDFC20VA

ACRAB

[Descargar Archivos](#)

E27	Ambar	3.5	2000K
Tipo Base		W	
120	127V~	80	300°
lm	Voltaje	IRC	Apertura
		15.000h	

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DA165LEDFC20VH

ACRAB

[Descargar Archivos](#)

E27	Humo	3.5	2000K
Tipo Base		W	
70	127V~	80	300°
lm	Voltaje	IRC	Apertura
		15.000h	

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DG200LEDFC20VA

A/N

[Descargar Archivos](#)

E27	Ambar	3.5	2000K
Tipo Base		W	
120	127V~	80	300°
lm	Voltaje	IRC	Apertura
		15.000h	

Dimensión
200 mm x 241 mm

3DG200LEDFC20VH

A/N

[Descargar Archivos](#)

E27	Humo	3.5	2000K
Tipo Base		W	
70	127V~	80	300°
lm	Voltaje	IRC	Apertura
		15.000h	

Dimensión
200 mm x 241 mm

Bombillos / Vintage

G45D-LEDF/001/27F

RADON I

📄 Descargar Archivos



Dimerizable

Dimensión
70 mm x 45 mm

E27	Opalizado	4.5	2700K	420	127V~	80		150°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

FFE27D-LEDF001/27

RADON I

📄 Descargar Archivos



Dimerizable

Dimensión
35 mm x 103 mm

E27	Transparente	4.5	2700K	420	127V~	80		360°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

8G95LED30MV220

CEPHEI

📄 Descargar Archivos



Dimensión
95mm x 128 mm

E27	Blanco	8	3000K	800	100v-240v~	80		220°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura

A19-LED/010/30
A19-LED/010/65
HIDRUS II

[Descargar Archivos](#)



E27	Blanco	8.5	3000K
Tipo Base		W	6500K
800	127V~	80	220°
lm	Voltaje	IRC	15.000h Apertura

Dimensión
60 mm x 113 mm

A19-LED/012/30
A19-LED/012/65
LUMIA I

[Descargar Archivos](#)



E27	Blanco	11	3000K
Tipo Base		W	6500K
1000	127V~	80	220°
lm	Voltaje	IRC	15.000h Apertura

Dimensión
60 mm x 113 mm

GU10L-LED/001/30
6GU10LLED40MV36
GU10L-LED/001/65
PYXIES IV

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)



E27	Blanco	6	3000K
Tipo Base		W	4000K
550	100-240V~	80	36°
lm	Voltaje	IRC	15.000h Apertura

Dimensión
50 mm x 54mm

GU10D-LED/001/30
GU10D-LED/001/40
RADIUM III

[Descargar Archivos](#)



E27	Blanco	7	3000K
Tipo Base		W	4000K
600	100-127V~	80	40°
lm	Voltaje	IRC	25.000h Apertura

Dimensión
50 mm x 53.5 mm



6GU10LEDLIVEMV35

Descargar Archivos



E27	Negro	6	3000K VERDE 6500K	100-277V~	80	L 15.000h	35° Apertura
Tipo Base		W		Voltaje	IRC		

16PAR38LEDLIVEMV35

Descargar Archivos



E27	Negro	16	3000K VERDE 6500K	100-277V~	80	L 15.000h	35° Apertura
Tipo Base		W		Voltaje	IRC		



Dimensión
111x111x62 mm

G53	Cromo	15	3000K	1200	100-127V~	80		12°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura



Dimensión
111x111x62 mm

G53	Cromo	15	3000K	1350	100-127V~	80		24°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	15.000h	Apertura





6PAR20LED30MV25
6PAR20LED65MV25
CORVUS I
[Descargar Archivos](#)



Dimensión
63x63x85mm



E27	Blanco	6	3000K	500	100-240V~	80		25°
Tipo Base		W	6500K	lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

7DPAR20LED30V40
CORVUS III
[Descargar Archivos](#)



Dimensión
63x63x81 mm



E27	Blanco	7	3000K	500	100-240V~	80		40°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

Bombillos Led

8PAR30LED30MV25
8PAR30LED40MV25
8PAR30LED65MV25

PEGASUS I

Descargar Archivos



PAR30

E27	Blanco	8.5	3000K 4000K 6500K	
Tipo Base		W		
850	100-240V~	80	25.000h	25°
lm	Voltaje	IRC		Apertura

Dimensión
96x95x90mm

8PAR30LED30MV25N

PEGASUS I

Descargar Archivos



PAR30

E27	Negro	8.5	3000K	
Tipo Base		W		
850	100-240V~	80	25.000h	25°
lm	Voltaje	IRC		Apertura

Dimensión
96x95x90mm

10DPAR30LED30V40

PEGASUS III

Descargar Archivos



Dimerizable



PAR30

Dimensión
92x92x84mm

E27	Blanco	10	3000K	800	100-240V~	80	25.000h	40°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

42801

CONSTRULITA

Descargar Archivos



Dimensión
95x95x125 mm

E27	Blanco	30	3000K	3100	100-277V~	90	 25.000h	30°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

42800

CONSTRULITA

Descargar Archivos



Dimensión
95x95x125 mm

E27	Negro	30	3000K	3100	100-277V~	90	 25.000h	30°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura



G-STARWOMEN

13PAR38LED30MV25
13PAR38LED65MV25

AQUILA

[Descargar Archivos](#)



Dimensión
121x121x134mm

E27	Blanco	13	3000K	1250	100-240V~	80		25°
Tipo Base		W	6500K	lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

15DPAR38LED30V40

ORION VI

[Descargar Archivos](#)



Dimensión
116x116x128mm

E27	Blanco	15	3000K	1200	127V~	80		40°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC	25.000h	Apertura

Bombillos Led

20LHBLEDT65MV200

📄 Descargar Archivos



E27	Blanco	20	6500K
Tipo Base		W	
1800	100-240V~	80	25.000h
Im	Voltaje	IRC	Apertura

Dimensión
80X150mm

30LHBLEDT65MV200

📄 Descargar Archivos



E27	Blanco	30	6500K
Tipo Base		W	
2700	100-240V~	80	25.000h
Im	Voltaje	IRC	Apertura

Dimensión
100X175mm

50LHBLEDT65MV200

📄 Descargar Archivos



E27	Blanco	50	6500K	4500	100-240V~	80	25.000h	200°
Tipo Base		W		Im	Voltaje	IRC		Apertura

Dimensión
138X224mm

T5D120-LED/20W/30
T5D120-LED/20W/40
T5D120-LED/20W/65

LITHIUM III

Descargar Archivos



G5	Blanco	20	3000K 4000K 6500K	1750	100-127V~	80	25.000h	100°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

09T8LED60MV65C
OGMA III

Descargar Archivos



G13	Blanco	9	6500K	800	100-277V~	80	20.000h	210°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura

18T8LED120MV40C
18T8LED120MV65C
OGMA IV

Descargar Archivos



G13	Blanco	18	4000K 6500K	1600	100-277V~	70	20.000h	210°
Tipo Base		W		lm	Voltaje	IRC		Apertura



Este índice es utilizado para determinar el grado de protección que tiene un envoltorio de equipos eléctricos (como los luminarios) contra el acceso de agentes externos tales como penetración de cuerpos sólidos y/o penetración de agua, este grado de protección se verifica con pruebas estandarizadas y reconocidas.



1er DÍGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección	0
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm (contacto involuntario de las manos)	1
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	3
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	4
	Protegido contra ingreso limitado de polvo (No incluye materiales peligrosos)	5
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6

2º DÍGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

	Sin protección	0
	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación	1
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical	2
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical	3
	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido	4
	Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido	5
	Protegido contra potentes chorros de agua	6
	Protegido contra efectos de inmersión temporal	7
	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante	8



tecnolitecolombia

tecnolite[®]
ILUMINACIÓN

www.tecnolite.lat