

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ALUMBRADO PÚBLICO / SERIE. ECO STREET



GRADO IP
IP65



IRC
70Ra



VIDA ÚTIL
50.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO-SL-01	30W	3600Lm	330x115mm	Asimétrico	6.500K	20 und
ECO-SL-02	40W	4800Lm	350x115mm	Asimétrico	6.500K 3.000K 4.000K	20 und
ECO-SL-03	60W	7200Lm	430x150mm	Asimétrico	6.500K	10 und
ECO-SL-04	90W	10800Lm	450x150mm	Asimétrico	6.500K	1 und
ECO-SL-05	120W	14400Lm	560x180mm	Asimétrico	6.500K	1 und
ECO-SL-06	150W	18000Lm	800x180mm	Asimétrico	6.500K	1 und

VOLTAJE / AC85-265V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / LUXEON SMD 3030

BALAS DE PISO LED / SERIE. BP



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOBP1M MINI	1W	90Lm	Φ42mm	75mm	60°	6.500K 3.000K	100 und
ECOBP1W	1W	90Lm	Φ65mm	73mm	60°	Rojo Verde Azul	50 und
ECOBP3W	3W	270Lm	Φ100mm	77mm	60°	6.500K 3.000K	30 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR ALTA POTENCIA

BALAS DE PISO GU10 / SERIE. BP



GRADO IP
IP65



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	BASE / ROSCA	CARGA NOMINAL	DIÁMETRO	ALTO	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOBPGU10	GU10	Max. 60w	Φ105mm	130mm	27 und

VOLTAJE / AC100-240V

CHASIS DE ALUMINIO

ILUMINACIÓN EXTERIOR

BALA LED IP68/ SERIE. PL



GRADO IP
IP68



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOPL3W	3W	270Lm	Ø100x73mm	6.500K 3.000K	50 und
ECOPL6W	6W	540Lm	Ø125x108mm	6.500K 3.000K - RGB	20 und
VOLTAJE / DC 12 V			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

BALA LED IP68/ SERIE. PL



GRADO IP
IP68



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOPL18W	18W	1620Lm	Ø225x50mm	6.500K 3.000K - RGB	10 und
VOLTAJE / DC 12 V			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

FUENTE DE PODER / SERIE. DR



GRADO IP
IP67



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	TENSION NOMINAL	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	DIMENSIONES	UNIDAD DE EMPAQUE
DR36W	Max. 36W	AC90-250V	DC12 ± 0.5V	30x190mm	50 und

COLORES SINCRONIZADOS

Control Remoto 2.4 GHz
Permite sincronizar múltiples productos



ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES LED / SERIE. FLO



GRADO IP
IP65



IRC
75Ra



VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO10WIP65	10W	1000Lm	100x80x32mm	120°	6.500K	40 und
FLO20WIP65	20W	2000Lm	118x93x32mm	120°	3.000K	30 und
FLO30WIP65	30W	3000Lm	118x93x32mm	120°	2200K	20 und
					Rojo	
					Verde	
					Azul	
			VOLTAJE / AC100-240V FRECUCENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835	



FP ≥
0.9

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO50WIP65	50W	5000Lm	217x242x53mm	120°	6.500K	10 und
FLO100WIP65	100W	10000Lm	246x290x54mm	120°	3.000K	10 und
FLO150WIP65	150W	15000Lm	286x356x71mm	120°	2200K	5 und
FLO200WIP65	200W	20000Lm	350x470x90mm	120°	Verde	4 und
FLO400WIP65	400W	40000Lm	405x610x120mm	120°	Azul	1 und
					RGB	
			VOLTAJE / AC100-240V FRECUCENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835	

REFLECTORES LED / SERIE. FLO



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
50.000h



GARANTÍA
3 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO1000WIP65	1000W	140000Lm	470x520mm	60°	6.500K	1 und
			VOLTAJE / AC100-240V FRECUCENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / CREE SMD 5050	

FP ≥
0.9

CREE
SMD 5050

EFICIENCIA
140Lm/W

60° **ANGULO**
DE APERTURA

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

LED HIGH-BAY / SERIE. ECO-HB



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
50.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



FP ≥
0.9

MODELO

POTENCIA

FLUJO LUMINOSO

DIÁMETRO

ALTO

ÁNGULO DE APERTURA

TEMPERATURA DE COLOR

UNIDAD DE EMPAQUE

ECO-HB-02

100W

12000Lm

Φ255mm

85mm

90°

● 6.500K

1 und

ECO-HB-04

150W

18000Lm

Φ300mm

85mm

90°

● 6.500K

1 und

ECO-HB-05

200W

24000Lm

Φ350mm

120mm

90°

● 6.500K

1 und

VOLTAJE / AC85-265V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / LUXEON SMD 3030

TUBOS LED / SERIE. T8



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

POTENCIA

FLUJO LUMINOSO

DIÁMETRO

LARGO

ÁNGULO DE APERTURA

TEMPERATURA DE COLOR

UNIDAD DE EMPAQUE

LTT806009W

9W

900Lm

Φ28mm

600mm

270°

● 6.500K

25 und

LTT812018W

18W

1800Lm

Φ28mm

1200mm

270°

● 6.500K

25 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

LAMPARAS HERMÉTICAS LED / SERIE. FIX



GRADO IP
IP65



IRC
70Ra



VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



FP ≥
0.9

MODELO

POTENCIA

FLUJO LUMINOSO

LARGO

ANCHO

ÁNGULO DE APERTURA

TEMPERATURA DE COLOR

UNIDAD DE EMPAQUE

FIX20W60

20W

1800Lm

700mm

53mm

120°

● 6.500K

20 und

FIX36W120

36W

3500Lm

1230mm

53mm

120°

● 6.500K

20 und

FIX40W120

40W

4000Lm

1210mm

80mm

120°

● 6.500K

8 und

FIX60W120

60W

5400Lm

1262mm

78.4mm

120°

● 6.500K
● 4.000K

10 und


VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

Tri-Proof

Protección contra agua
Protección contra polvo
Material no inflamable

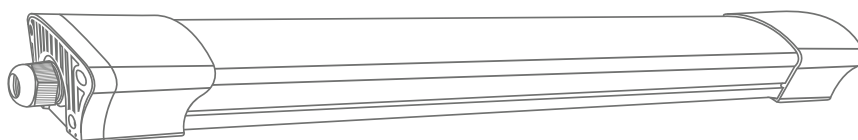

ILUMINACIÓN COMERCIAL

KARDANES LED / SERIE. KL



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

KL1X12W

POTENCIA

12W

FLUJO
LUMINOSO

1000Lm

DIMENSIONES

160x160mm

ÁNGULO DE
APER TURA

36°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

12 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB



MODELO

KL2X12W

POTENCIA

24W

FLUJO
LUMINOSO

2000Lm

DIMENSIONES

290x160mm

ÁNGULO DE
APER TURA

36°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

12 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB

TRACK LIGHT LED / SERIE. TL



CARCASA
COLOR N/B



GRADO IP
IP20



IRC
85Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

TL18W

POTENCIA

18W

FLUJO
LUMINOSO

1600Lm

DIÁMETRO

Φ70mm

ALTO

210mm

ÁNGULO DE
APER TURA

36°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

40 und

TL30W

POTENCIA

30W

FLUJO
LUMINOSO

2700Lm

DIÁMETRO

Φ90mm

ALTO

210mm

ÁNGULO DE
APER TURA

36°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

30 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB



ACCESORIOS / TRACK LIGHT LED

RIEL 2 MTS
MODELO: TS2M



DOS VIAS
2 METROS

RIEL 1 MTS
MODELO: TS1M



DOS VIAS
1 METRO

CONECTOR RECTO
MODELO: CR-TS1M



CONECTOR EN L
MODELO: CL-TS1M



ILUMINACIÓN INDIRECTA

CINTA LED / SERIE. STR



GRADO IP
IP44



USO
DECORATIVO



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
1 AÑOS



MODELO

POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

DIMENSIONES

ÁNGULO DE
APERTURA

TEMPERATURA
DE COLOR

UNIDAD DE
EMPAQUE

STR500

5W/M

250Lm/M

11x7mm

120°

6.500K
3.000K

50 Mts

VOLTAJE / AC120V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

STR800

8W/M

450Lm/M

14x7mm

120°

6.500K
3.000K
Rojo
Verde
Azul
RGB

50 Mts

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 5050

STR1100

11W/M

550Lm/M

16x7mm

120°

6.500K
3.000K

50 Mts

VOLTAJE / AC120V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835



STR-500
PRE-CORTE CADA 50 CMS



STR-800
PRE-CORTE CADA 50 CMS



STR-1100
PRE-CORTE CADA 50 CMS

ACCESORIOS / SERIE. STR PLUG



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
1 AÑO

CONECTOR/DRIVER

STR500-PLUG / STR800-PLUG
STR1100-PLUG
VOLTAJE / AC120V
FRECUENCIA / 50-60Hz



INCLUYE:

- FILTRO O DRIVER
- TAPA DE EXTREMO
- GRAPAS DE FIJACIÓN
- PIN
- CONECTOR

UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

USO RECOMENDADO:

- 30 Mts

UNIONES/ EXTERNSORES



EXTENSOR



UNIONES EN T



UNIONES EN CRUZ



UNIONES EN L

UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

INCLUYE:

- UNION
- PIN

STR800-PLUG-RGB

VOLTAJE / AC120V
FRECUENCIA / 50-60Hz



INCLUYE:

- FILTRO O DRIVER
- TAPA DE EXTREMO
- GRAPAS DE FIJACIÓN
- PIN
- CONECTOR
- CONTROL REMOTO



UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

USO RECOMENDADO:

- 30 Mts

ILUMINACIÓN DECORATIVA

TORTUGA LED / SERIE. TRT



GRADO IP
IP65



IRC
70Ra



USO
DECORATIVO



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOTRT10	10W	800Lm	190x96x50mm	● 6.500K	50 und
VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835					

TORTUGA / SERIE. TRT



CARCASA
COLOR N/B



GRADO IP
IP65



USO
DECORATIVO



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	BASE / ROSCA	DIMENSIONES	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOTRT	E27	210x150x83mm	18 und
VOLTAJE / AC100-240V CHASIS DE ALUMINIO			

NICHO / SERIE. NICH



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



USO
DECORATIVO



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
NICH1	2W	180Lm	90x90x60mm	● 3.000K	100 und
VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR 2835					

ILUMINE
SU CAMINO



ILUMINACIÓN DECORATIVA

APLIQUE LED / SERIE. AP



CARCASA
COLOR N/B/G



IRC
80Ra



USO
DECORATIVO



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

AP2X2WA

POTENCIA

2x2W

FLUJO
LUMINOSO

360Lm

DIMENSIONES

120x90x30mm

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

30 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB



MODELO

AP2X2WB

POTENCIA

4x1W

FLUJO
LUMINOSO

360Lm

DIMENSIONES

Ø100x80mm

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

30 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB



MODELO

AP2X3WA

POTENCIA

2x3W

FLUJO
LUMINOSO

540Lm

DIMENSIONES

110x110x110mm

ÁNGULO DE
APERTURA

Ajustable

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

20 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB



MODELO

AP2X3WB

POTENCIA

2x3W

FLUJO
LUMINOSO

540Lm

DIMENSIONES

95x80x170mm

ÁNGULO DE
APERTURA

120°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

30 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB

APLIQUE E27 / SERIE. AP



CARCASA
COLOR N/G



GRADO IP
IP65



USO
DECORATIVO



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

APL2XPAR30

BASE / ROSCA

E27

CARGA
NOMINAL

Max. 2x100w

DIÁMETRO

Ø110mm

ALTO

300mm

UNIDAD DE
EMPAQUE

40 und

APL2XGU10

GU10

Max. 2x50w

Ø70mm

170mm

40 und

VOLTAJE / AC100-240V

CHASIS DE ALUMINIO

ILUMINACIÓN DECORATIVA

POSTE LED / SERIE. PST LED



GRADO IP
IP54



IRC
80Ra



USO
DECORATIVO



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
PST11LED	10W	900Lm	Ø130mm	600mm	● 3.000K	4 und
VOLTAJE / AC100-240V			FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB	

POSTE E27/ SERIE. PST



GRADO IP
IP65



USO
DECORATIVO



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	BASE / ROSCA	CARGA NOMINAL	DIÁMETRO	ALTO	UNIDAD DE EMPAQUE
PST11	E27	Max. 60w	Ø155mm	600mm	10 und
VOLTAJE / AC100-240V			CHASIS DE ALUMINIO		

ESTACA LED / SERIE. FLO



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra




VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO5WIP65	5W	450Lm	Ø43mm	230mm	60°	● 6.500K ● 3.000K ● 2.200K ● Verde	50 und
VOLTAJE / AC100-240V			FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB		



Chasis en aluminio que garantiza una correcta disipación de calor



Tuerca prensa estopa con empaque de silicona para mayor hermeticidad

ILUMINACIÓN INTERIOR

PANELES LED / SERIE. ECO



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

ECO6060V48

POTENCIA

48W

FLUJO
LUMINOSO

4300Lm

DIMENSIONES

595x595x35mm

ÁNGULO DE
APERTURA

120°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 6.500K
● 4.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

8 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835



MODELO

ECO60120V48

POTENCIA

48W

FLUJO
LUMINOSO

4300Lm

DIMENSIONES

295x1295x35mm

ÁNGULO DE
APERTURA

120°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 6.500K
● 4.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

6 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

Placa trasera recubierta con pintura electrostática

Modulo PCB con chips LED de alta eficiencia lumínica y lente óptico

Difusor opalizado PS, que provee una iluminación uniforme

Marco de aluminio con soldaduras imperceptibles y pintura electrostática



PANELES LED / SERIE. DOWNLIGHT



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
30.000H



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

ECODLV1

POTENCIA

1W

FLUJO
LUMINOSO

90Lm

DIÁMETRO

Ø32

ALTO

22 mm

ÁNGULO DE
APERTURA

120°

TEMPERATURA
DE COLOR

● 6.500K
● 3.000K

UNIDAD DE
EMPAQUE

100 und

ECODLV18

18W

1620Lm

Ø120

28 mm

120°

● 6.500K
● 4.000K
● 3.000K

50 und

ECODLV24

24W

2160Lm

Ø170

28 mm

120°

● 6.500K
● 4.000K
● 3.000K

20 und

ECODLV40

40W

3600Lm

Ø225

28 mm

120°

● 6.500K
● 4.000K

20 und

VOLTAJE / AC100-240V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

ILUMINACIÓN INTERIOR

PANELES LED / SERIE. SLIM INCRUSTAR



GRADO IP
IP20



IRC
75Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO86SLIMV3	3W	240Lm	Φ86mm	120°	6.500K 3.000K	50 und
ECO120SLIMV6	6W	480Lm	Φ120mm	120°	6.500K 4.000K 3.000K	50 und
ECO168SLIMV12	12W	960Lm	Φ168mm	120°	6.500K 4.000K 3.000K	20 und
ECO225SLIMV18	18W	1440Lm	Φ225mm	120°	6.500K 4.000K 3.000K	20 und
ECO300SLIMV24	24W	1920Lm	Φ300mm	120°	6.500K 4.000K 3.000K	12 und
VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835						

PANELES LED / SERIE. SP SOBREPONER



GRADO IP
IP20



IRC
75Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO86SPV6	6W	480Lm	Φ120mm	32mm	120°	6.500K	50 und
ECO168SPV12	12W	960Lm	Φ175mm	32mm	120°	6.500K 4.000K	30 und
ECO225SPV18	18W	1440Lm	Φ220mm	32mm	120°	6.500K 4.000K	20 und
ECO300SPV24	24W	1920Lm	Φ300mm	32mm	120°	6.500K	12 und
VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835							

ILUMINACIÓN PROFESIONAL
PARA TODO PROYECTO

ILUMINACIÓN INTERIOR

BALA PARA GU10 / SERIE. DLG

 GRADO IP
IP20

 GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
DLGU10B Basculante	Φ90mm	25mm	GU10	100 und
POLICARBONATO INYECTADO				SOCKET GU10 INCLUIDO



MODELO	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
DLGU10A Recesada	Φ93mm	50mm	GU10	100 und
POLICARBONATO INYECTADO				SOCKET GU10 INCLUIDO



MODELO	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
DLGU10C Cilindro	Φ93mm	100mm	GU10	50 und
POLICARBONATO INYECTADO				SOCKET GU10 INCLUIDO

SPOT LED / SERIE. GU10

 GRADO IP
IP20

 IRC
80Ra

 VIDA ÚTIL
25.000h

 GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBGU105W	5W	400Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBGU107W	7W	560Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
VOLTAJE / AC100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835			
LBGU107W-DIM	7W	560Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
VOLTAJE / AC100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835			



LBGU107W-DIM
DIMERIZABLE

SPOT LED / SERIE. PAR

 GRADO IP
IP20

 IRC
80Ra

 VIDA ÚTIL
25.000h

 GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBPAR3012W	12W	1000Lm	Φ95mm	115mm	35°	● 3.000K	48 und
LBPAR3818W	18W	1350Lm	Φ121mm	130mm	35°	● 3.000K	30 und
VOLTAJE / AC100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835			



ILUMINACIÓN INTERIOR

BOMBILLOS LED FILAMENTO / SERIE VIN



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

VING454W

POTENCIA

4W

FLUJO LUMINOSO

300Lm

DIÁMETRO

Φ45mm

ALTO

80mm

ÁNGULO DE APERTURA

250°

TEMPERATURA DE COLOR

● 2.200K

UNIDAD DE EMPAQUE

100 und

VOLTAJE / AC 100-130V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR FILAMENTO



MODELO

VINST644W

POTENCIA

4W

FLUJO LUMINOSO

300Lm

DIÁMETRO

Φ64mm

ALTO

131mm

ÁNGULO DE APERTURA

250°

TEMPERATURA DE COLOR

● 2.200K

UNIDAD DE EMPAQUE

50 und

VOLTAJE / AC 100-130V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR FILAMENTO



MODELO

VING954W

POTENCIA

4W

FLUJO LUMINOSO

300Lm

DIÁMETRO

Φ95mm

ALTO

135mm

ÁNGULO DE APERTURA

250°

TEMPERATURA DE COLOR

● 2.200K

UNIDAD DE EMPAQUE

50 und

VOLTAJE / AC 100-130V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR FILAMENTO

ILUMINACIÓN DECORATIVA



ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIA LED / SERIE. RT



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
RT530	5W	450Lm	290x21x31mm	270°	6.500K 3.000K - Rojo - Azul	50 und
RT560	8W	720Lm	570x21x31mm	270°	6.500K 3.000K - Rojo - Azul	50 und
RT590	12W	1080Lm	870x21x31mm	270°	6.500K 3.000K - Rojo - Azul	50 und
RT5120	16W	1440Lm	1170x21x31mm	270°	6.500K 3.000K - Rojo - Azul	50 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 5630

LUMINARIA LINEAL LED / SERIE. LT SLIM



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LTT812036S	36W	3200Lm	120x75mm	120°	6.500K 4.000K	25 und

VOLTAJE / AC100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

NUEVAS TENDENCIAS

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED / SERIE. EMG



GRADO IP
IP20



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO

EMG01

POTENCIA

4W

OPERACIÓN EN
EMERGENCIA

90 Min

HUMEDAD DE
OPERACIÓN

<85%RH

BATERÍA
RECARGABLE

3.6V/Ni-Cad
1000mAh

TIEMPO DE
RECARGA

16-24 Hrs

TEMPERATURA
DE COLOR

● 6.500K

UNIDAD DE
EMPAQUE

20 und

VOLTAJE / AC120-277V

FRECUENCIA / 50-60Hz

MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB

SEGURIDAD Y RESPALDO



MODELO

EMG04

POTENCIA

2W

OPERACIÓN EN
EMERGENCIA

90 Min

HUMEDAD DE
OPERACIÓN

<85%RH

BATERÍA
RECARGABLE

3.6V/Ni-Cad
300mAh

TIEMPO DE
RECARGA

15-24 Hrs

TEMPERATURA
DE COLOR

● Verde

UNIDAD DE
EMPAQUE

20 und

VOLTAJE / AC120-220V

FRECUENCIA / 50-60HZ

TIPO DE LED / LED'S ALTA POTENCIA

SENSORES DETECCIÓN

SENSORES DE MOVIMIENTO / SERIE. SE



GRADO IP
IP20



TEMPERATURA
DE TRABAJO
-20+40°



DETECCIÓN
VELOCIDAD
MOVIMIENTO
0,6 - 1,5 Mts/Seg



GARANTÍA
2 AÑOS

PARA INCRUSTAR EN PARED

MODELO: SE01



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
9 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PARA INCRUSTAR EN PARED

MODELO: SE02



RANGO DE
DETECCIÓN
120°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
9 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und

SOBREPONER - BRAZO MULTIDIRECCIONAL

MODELO: SE03



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
12 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO UFO PARA TECHO SLIM

MODELO: SE04



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO HONGO PARA TECHO

MODELO: SE06



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO HONGO PARA INCRUSTAR

MODELO: SE07



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PORTA-BOMBILLO ROSCA E27

MODELO: SE08



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PORTA-BOMBILLO DOBLE ROSCA E27

MODELO: SE09



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
12 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
20 und

SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA

MODELO: SE13



RANGO DE
DETECCIÓN
60°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
8 Mts. Max

SONIDO DE
ALARMA
>80 DB (3Mts)

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und

SENSOR DE HUMO CON ALARMA / SERIE. SE

MODELO: SE14



VOLTAJE
DE ENTRADA
DC9V

SONIDO DE
ALARMA
>85 DB (3Mts)

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

SENSOR FOTOELÉCTRICO / SERIE. SE

MODELO: SE11



DETECCIÓN
LUZ AMBIENTE
<5-15 Lux

INTENSIDAD DE
CORRIENTE
6A

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und



TEMPERATURA
DE TRABAJO
-20+40°



GARANTÍA
2 AÑOS