



ALUMBRADO PÚBLICO

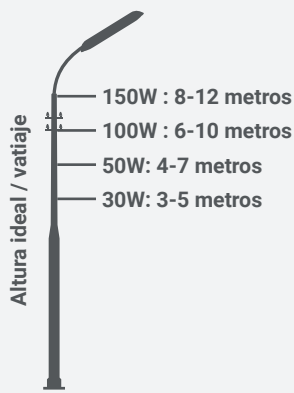

RL006 30.000 Horas

Fotocelda externa de inducción óptica

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
RL006-50W	50W	NO	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	50	IP65	IK08	60-90°	>70
RL006-50W/CF	50W	INCLUYE	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	50	IP65	IK08	60-90°	>70
RL006-100W	100W	NO	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	100	IP65	IK08	60-90°	>70
RL006-100W/CF	100W	INCLUYE	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	100	IP65	IK08	60-90°	>70
RL006-150W	150W	NO	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	150	IP65	IK08	60-90°	>70
RL006-150W/CF	150W	INCLUYE	90Lm/W	100-240V	6500K	SMD 3030	150	IP65	IK08	60-90°	>70

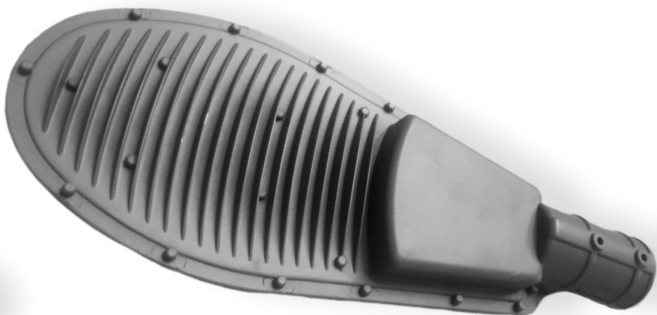

RL011 30.000 Horas

No incluye fotocelda

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
RL011-50W	50W	NO	80Lm/W	85-265V	6500K	SMD 2835	50	IP65	IK08	60-90°	>70
RL011-100W	100W	NO	80Lm/W	85-265V	6500K	SMD 2835	98	IP65	IK08	60-90°	>70
RL011-150W	150W	NO	80Lm/W	85-265V	6500K	SMD 2835	150	IP65	IK08	60-90°	>70



GR1119A 30.000 Horas

Fotocelda electronica incorporada

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
GR1119A-60W	60w	INCLUYE	100Lm/W	85-265v	6500K	SMD 2835	60	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119A-120W	120w	INCLUYE	100Lm/W	85-265v	6500K	SMD 2835	120	IP65	IK08	60-90°	>70



GR1119

30.000 Horas

Fotocelda externa de induccion optica

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
GR1119-50W	50W	NO	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	50	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119-50W/CF	50W	INCLUYE	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	50	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119-100W	100W	NO	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	100	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119-100W/CF	100W	INCLUYE	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	100	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119-150W	150W	NO	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	150	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1119-150W/CF	150W	INCLUYE	100Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	150	IP65	IK08	60-90°	>70



LG602 - STL

30.000 Horas

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
LG602-30W/80LM	30W	NO	80Lm/W	85-265v	6500K	COB	1	IP65	IK08	60-90°	>70
LG602-60W/80LM	60W	NO	80Lm/W	85-265v	6500K	COB	1	IP65	IK08	60-90°	>70
LG602-60W-80LM-C/F	60W	INCLUYE	80Lm/W	85-265v	6500K	COB	1	IP65	IK08	60-90°	>70
STL-60W	60W	NO	80Lm/W	85-265v	6500K	COB	1	IP65	IK08	60-90°	>70
STL-60W-PH	60W	INCLUYE	80Lm/W	85-265v	6500K	COB	1	IP65	IK08	60-90°	>70



RL003

20.000 Horas

Solar uso peatonal

REFERENCIA	VATIAJE	PANEL	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
RL003-60W	60W	6W	800Lm	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3.2V	IP65	IK08	60-90°	>70
RL003-90W	90W	12W	1100Lm	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3.2V	IP65	IK08	60-90°	>70



RL002

20.000 Horas

Solar uso peatonal sin control

REFERENCIA	VATIAJE	PANEL	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
RL002-60W	60w	6W	675Lm	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3,2V	IP65	IK08	60-90°	>70
RL002-90W	90w	9W	1100Lm	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3,2V	IP65	IK08	60-90°	>70



GR1130

20.000 Horas

Solar uso peatonal sin control

REFERENCIA	VATIAJE	PANEL	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
GR1130-60W	60w	6V/18W	80LM/w	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3,2V	IP65	IK08	60-90°	>70
GR1130-90W	90w	6V/20W	80LM/w	DC 3.2V	6500K	5630	LITIO 3,2V	IP65	IK08	60-90°	>70



LG743

30.000 Horas

REFERENCIA	VATIAJE	FOTOCELDA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
LG743-30W	30W	NO	100Lm/W	110-295V	6500K		28	IP65	IK08	60-90°	>70
LG743-60W	60W	NO	100Lm/W	110-295V	6500K		56	IP65	IK08	60-90°	>70
LG743-90W	90W	NO	100Lm/W	110-295V	6500K		84	IP65	IK08	60-90°	>70

REFLECTOR LED




Panel Solar

LG501

Reflectores led solar

REFERENCIA	VATIAJE	LUMEN /W	COLOR	IP	IK	HORAS	VOLTAJE ENTRADA	TIEMPO DE CARGA	BATERIA	POTENCIA MAX NOMINAL	CRI
LG501	40W	320Lm	6500K	IP65	IK08	20,000	DC 3,2V	4 HORAS	12AH	16W	> 70
LG501	60W	480Lm	6500K	IP65	IK08	20,000	DC 3,2V	4 HORAS	12AH	24W	> 70
LG501	100W	800Lm	6500K	IP65	IK08	20,000	DC 3,2V	4 HORAS	12AH	35W	> 70
LG501	200W	1600Lm	6500K	IP65	IK08	20,000	DC 3,2V	4 HORAS	12AH	40W	> 70

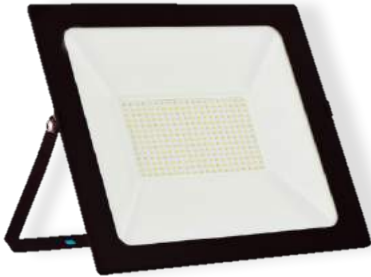

XLFL

15.000
Horas de vida útil

Tipo de LED SMD
2835

IP
65

120°
Angulo de apertura

IK
08

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	No LED	LUMEN	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA	CRI	FRECUENCIA	TEM. DE TRABAJO
XLFL-10W	10	6500K-3500K	12	70Lm/W	700 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-20W	20	6500K-3500K	28	70Lm/W	1400 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-30W	30	6500K-3500K	42	70Lm/W	2100 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-50W	50	6500K-3500K	60	70Lm/W	3500 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-100W	100	6500K-3500K	120	70Lm/W	7000 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-200W	200	6500K-3500K	280	70Lm/W	14000 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C
XLFL-400W	400	6500K-3500K	560	70Lm/W	28000 Lm	127-220V	> 0,9	> 80	50/60 Hz	-20° C - 40°C



MINI-TV

15.000
Horas de vida útil

Tipo de LED SMD
2835

IP
65

120°
Angulo de apertura

IK
08

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	No LED	LUMEN	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA	CRI	FRECUENCIA	TEM. DE TRABAJO
MINI-TV-20W/6400K	20	6500K	28 LED	70Lm/W	1400 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-20W/4000K	20	4000K	28 LED	70Lm/W	1400 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-30W/6400K	30	6500K	42 LED	70Lm/W	2100 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-30W/4000K	30	4000K	42 LED	70Lm/W	2100 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-50W/6400K	50	6500K	70 LED	70Lm/W	3500 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-50W/4000K	50	4000K	70 LED	70Lm/W	3500 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-100W/6400K	100	6500K	140 LED	70Lm/W	7000 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-150W/6400K	150	6500K	192 LED	70Lm/W	10500 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-200W/6400K	200	6500K	280 LED	70Lm/W	14000 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
MINI-TV-400W/6400K	400	6500K	560 LED	70Lm/W	28000 Lm	120-220v	> 0,9	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C



LED-FLOOD-LIGHT

20.000
Horas de vida útil

Tipo de LED SMD
2835

IP
65

120°
Angulo de apertura

IK
08

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	No LED	LUMEN	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA	CRI	FRECUENCIA	TEM. DE TRABAJO
LED-FLOOD-LIGHT-200W	200W	6400K	480	80Lm/W	16000Lm	85-265V	> 0,5	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
LED-FLOOD-LIGHT-300W	300W	6400K	720	80Lm/W	24000 Lm	85-265V	> 0,5	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
LED-FLOOD-LIGHT-400W	400W	6400K	960	80Lm/W	32000 Lm	85-265V	> 0,5	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C



LG709 - GR1042

30.000
Horas de vida útil

Tipo de LED SMD
2835

IP
65

120°
Angulo de apertura

IK
08

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	No LED	TIPO LED SMD	LUMEN	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	CRI	FRECUENCIA	TEM. DE TRABAJO
LG709-300W	300W	6500K	360 LED	SMD 2835	70Lm/W	21000 Lm	100-240V	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
LG718-400W	400W	6500K	800 LED	SMD 5730	70Lm/W	28000 Lm	100-240V	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C
GR1042-480W	480W	6500K	1200 LED	SMD 2835	90Lm/W	43.200 Lm	85-265V	> 70	50/60 Hz	-20° C - 40°C

REFLECTOR LINEAL
REF: LW115



24
W

1680
W

5000 K
LUZ


65
IP

NUEVO
2021

CAMPANA LED

NUEVO
2021

120Lm/W

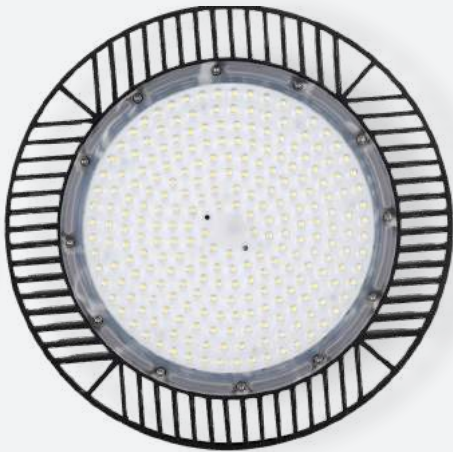

GR1210

REFERENCIA	VATIAJE	FRECUENCIA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
GR1210-100W	100W	50-60HZ	120Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	100	IP65	IK08	90°	>70
GR1210-200W	200W	50-60HZ	120Lm/W	85-265V	6500K	SMD 3030	200	IP65	IK08	90°	>70



HB

REFERENCIA	VATIAJE	FRECUENCIA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
HB100W	100W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	120	IP65	IK08	90°	>70
HB100W	100W	50-60HZ	120Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	120	IP65	IK08	90°	>70
HB150W	150W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	210	IP65	IK08	90°	>70
HB200W	200W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	240	IP65	IK08	90°	>70
HB250W	250W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	288	IP65	IK08	90°	>70




LG907

REFERENCIA	VATIAJE	FRECUENCIA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
LG907-100W	100W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 2835	128	IP65	IK08	120°	>70
LG907-150W	150W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 2835	184	IP65	IK08	120°	>70




LG906

REFERENCIA	VATIAJE	FRECUENCIA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
LG906-150W	150W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	210	IP65	IK08	60-90°	>70
LG906-200W	200W	50-60HZ	100Lm/W	100-277V	6500K	SMD 3030	268	IP65	IK08	60-90°	>70



EXTRACTOR
INTERNO
DISIPADOR
DE CALOR



EXTRACTOR
INTERNO
DISIPADOR
DE CALOR

LG902

REFERENCIA	VATIAJE	FRECUENCIA	LUMEN/W	VOLTAJE	COLOR	LED SMD	No. LED	IP	IK	ANGULO	IRC
LG902-150W	150W	50-60HZ	75Lm/W	85-265V	6500K	COB	3	IP20	IK08	120°	>70
LG902-300W	300W	50-60HZ	75Lm/W	85-265V	6500K	COB	6	IP20	IK08	120°	>70



HB-PC

REFERENCIA	DESCRIPCION	BASE	MARCA	BOMBILLO
HB-PC-12	LAMPARA POLICARBONATO 12" E27 C/TAPA C/GANCHO	E27	LEXMANA	NO INCLUYE
HB-PC-22	LAMPARA POLICARBONATO 22" E40 C/TAPA C/GANCHO	E40	LEXMANA	NO INCLUYE




LN602 - PANL
GL-001-YC03 - LED-PAL

VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø INT - EXT	ALTO	RA	UE
3W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	3000K	100-240v	60mm-83mm	13mm	>70	100
3W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	60mm-83mm	13mm	>70	100
6W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	3500K	100-240v	100mm-120mm	13mm	>70	100
6W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	100mm-120mm	13mm	>70	100
9W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	3000K	100-240v	124mm-145mm	13mm	>70	40
9W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	124mm-145mm	13mm	>70	40
12W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	4000K	100-240v	145mm-168mm	13mm	>70	40
12W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	145mm-168mm	13mm	>70	40
18W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	4000K	100-240v	200mm-220mm	13mm	>70	20
18W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	200mm-220mm	13mm	>70	20
24W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	3500K	100-240v	270mm-300mm	13mm	>70	20
24W	INCRUSTAR	REDONDO	40-60Lm/W	6500K	100-240v	270mm-300mm	13mm	>70	20
30W	INCRUSTAR	REDONDO	70Lm/W	4000K	85-265V	270mm-300mm	13mm	>70	20



GL-003

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø INT - Ø EXT	ALTO	PF	UE
GL-003-YS-12W	12w	INCRUSTAR	REDONDO	100Lm/W	6500K	85-265V	6cm-8,4cm	1,5cm	> 0,5	100
GL-003-YS-18W	18w	INCRUSTAR	REDONDO	100Lm/W	6500K	85-265V	8,5cm-11,8cm	1,5cm	> 0,5	60
GL-003-YS-24W	24w	INCRUSTAR	REDONDO	100Lm/W	6500K	85-265V	14,5cm-16,5cm	1,5cm	> 0,5	40

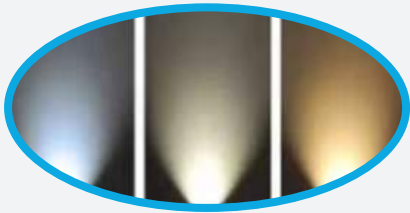

LUZ TRES TONOS



AL541

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR - 3TONOS	VOLTAJE	Ø INT - EXT	ALTO	RA	UE
AL541-6W	6W	INCRUSTAR	REDONDO	80Lm/W	3000-4200-6500K	85-265V	97mm	38mm	>70	20
AL541-12W	12W	INCRUSTAR	REDONDO	80Lm/W	3000-4200-6500K	85-265V	160mm	38mm	>70	20
AL541-18W	18W	INCRUSTAR	REDONDO	80Lm/W	3000-4200-6500K	85-265V	200mm	38mm	>70	20



LN926 - LN821 - PANL - LN606

VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø	ALTO	RA	UE
6W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	3000K	100-240v	120mm	13mm	>70	40
6W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	6500K	100-240v	120mm	13mm	>70	40
12W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	3000K	100-240v	170mm	13mm	>70	30
12W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	6500K	100-240v	170mm	13mm	>70	30
18W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	3000K	100-240v	225mm	13mm	>70	20
18W	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	6500K	100-240v	225mm	13mm	>70	20
24w	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	3000k	100-240v	225mm	13mm	>70	20
24w	S-PONER	REDONDO	40-70Lm/W	6500K	100-240v	225mm	13mm	>70	20



LEDPAL

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø INT - EXT	ALTO BASE	PF	UE
LEDPAL-6W/TRANSF	6W	INCRUSTAR /SOBRE PONER	REDONDO	50Lm/W	6500K	85-265V	10cm-12cm	3cm	> 0,5	60
LED-PAL-9W/TRANSF	9W	INCRUSTAR /SOBRE PONER	REDONDO	50Lm/W	6500K	85-265V	12,5cm-14,5cm	3cm	> 0,5	60
LED PAL-12W/TRANSF	12W	INCRUSTAR /SOBRE PONER	REDONDO	50Lm/W	6500K	85-265V	14,5cm-17cm	3cm	> 0,5	40
LEDPAL-18W/TRANSF	18W	INCRUSTAR /SOBRE PONER	REDONDO	55Lm/w	6500K	85-265V	19,5cm-22cm	3cm	> 0,5	40
LEDPAL-24W/TRANSF	24W	INCRUSTAR /SOBRE PONER	REDONDO	55Lm/w	6500K	85-265V	27cm-29,5cm	3cm	> 0,5	40



LN936 - LN600

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø	ALTO	UE
LN936-CW	15W	INCRUSTAR	REDONDO	80Lm/w	4000K	100-240V	190mm	45mm	20
LN600	20W	INCRUSTAR	REDONDO	80Lm/W	6500K	85-265V	280mm	13mm	>70



LN912

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø	ALTO	RA	UE
LN912-48W	48W	COLGANTE	REDONDO	80Lm/W	6500K	100-240v	600mm	13mm	>70	6



LN607 - PANL - LED-PAL

VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø	ALTO	RA	UE
30W	30X30	CUADRADO	70Lm/w	6500K	100-240v	600mm-600mm	13mm	>70	10
46W	60x60	CUADRADO	70Lm/w	4000K	100-240v	600mm-600mm	13mm	>70	6
46W	60x60	CUADRADO	70Lm/w	6500K	100-240v	600mm-600mm	13mm	>70	6
46W	60x60	CUADRADO	70Lm/w	3500k	85-265v	600mm-600mm	13mm	>70	6
48W	60x60	CUADRADO	70Lm/w	6500K	100-240v	600mm-600mm	13mm	>70	6



LN607 - PANL


VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN /W	COLOR	VOLTAJE	Ø	ALTO	RA	UE
46W	30X120	RECTANGULAR	70Lm/w	6500K	100-240v	300mm-1200mm	13mm	>70	10
48W	30X120	RECTANGULAR	70Lm/w	6500K	100-240v	300mm-1200mm	13mm	>70	10
36w	30x60	RECTANGULAR	70Lm/w	6500K	100-240v	300mm-600mm	13mm	>70	10

PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA



DSA

DESDE 15 HASTA 100 A

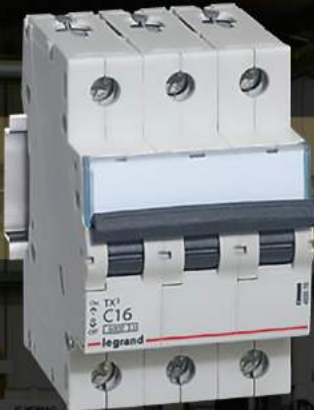

TX³

DESDE 6 HASTA 63 A



DRX

DESDE 15 HASTA 630 A

EMERGENCIA




EL15 - ELM

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	LUMEN	COLOR	CONEXIÓN	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO	TIEMPO CARGA	TIEMPO USO	FUENTE LUZ
EL15	3.2W	EMERGENCIA	200Lm	6500K	CLAVIJA	100-240v	150mm-260mm	60mm	24h	2h	LED
ELM-A	2W	EMERGENCIA	200Lm	6500K	CLAVIJA	100-240v	200mm-216mm	60mm	24h	100M	LED
ELM-B	4w	EMERGENCIA	200Lm	6500K	CLAVIJA	100-240v	260mm-160mm	55mm	15-24h	90M	LED



EL9 - EL2

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN/W	COLOR	CONEXIÓN	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO	TIEMPO CARGA	TIEMPO USO	FUENTE LUZ
EL9	2W	EMERGENCIA	70Lm/w	6500K	CLAVIJA	110-230V	205mm-64mm	35mm	12h	2-5h	30 LED
EL2	4.5W	EMERGENCIA	70Lm/w	6500K	CLAVIJA	110-230V	400mm-68mm	43mm	12h	2-5h	60 LED

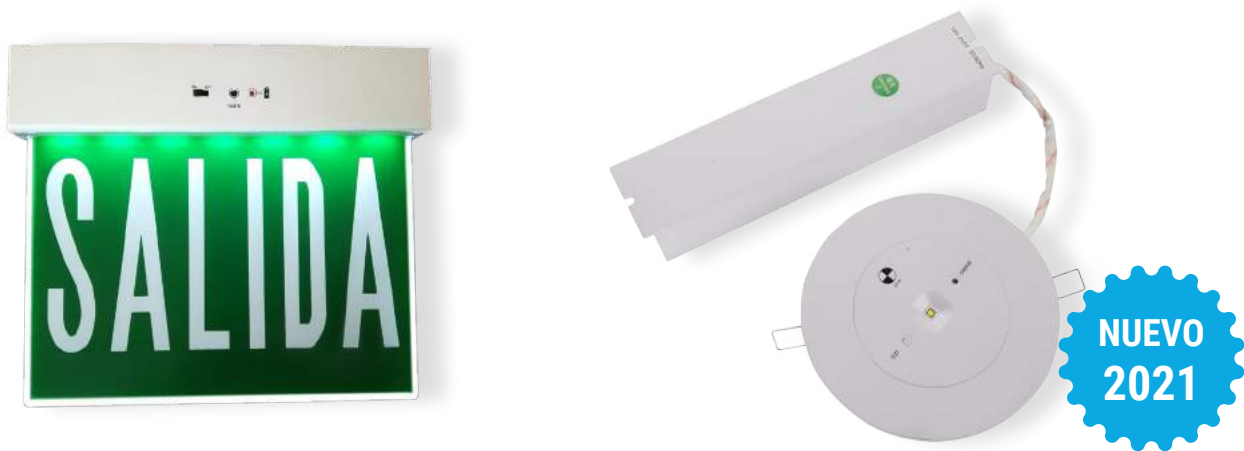


ELS

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN/W	COLOR	CONEXIÓN	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO	TIEMPO CARGA	TIEMPO USO	FUENTE LUZ
ELSLIM-A	3W	EMERGENCIA		6500K	CLAVIJA	100-240V			15H-24H	90 MIN	LED
ELS-A	1W	EMERGENCIA		6500K	CLAVIJA	100-240V			15H-24H	90 MIN	LED

LAMPARA LED

LU506 - BAT

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	LUZ	VOLTAJE	No. CHIP	MEDIDAS	ALTO
LU506	36W	T.ANTIPOLVO	SOBRE PONER	2200Lm	6500K	100-240V	96	1200mm-75mm	23mm
BAT-36W	36W	T.ANTIPOLVO	SOBRE PONER	2520Lm	6500K	100-240V	96	1200mm-75mm	23mm



Tipo de LED SMD
2835

IP
20



Ref: LB677-CS
Radar de presencia
por microondas

Ahorro de energia
Uso parqueaderos
Alcance de 5 a 8 Mts
Sin movimiento baja iluminación a 30 %



BASE
G13

IP
20

T8 - LB677

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	LUZ	VOLTAJE	TUBO	MEDIDAS	ALTO
T8-1X18W-LED	18W	LAMPARA RIEL	SOBRE PONER	1500Lm	6500K	100-240V	T8-18W	1200mm	23mm
T8-1X9W-LED	9W	LAMPARA RIEL	SOBRE PONER	750Lm	6500K	100-240V	T8-9W	600mm	23mm
T8-18W	18W	TUBO LED	G13	1500Lm	6500K	100-240V	T8-18W	1200mm	23mm
LB677-CS	18W	TUBO CON SENSOR MICROONDAS	G13	1600LM	6500K	100-240V	T8-18W	1200mm	27mm



BASE
G13

IP
65

MUEHER

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	LUZ	VOLTAJE	TUBO	MEDIDAS	ALTO
MUEHER-2X18W	2x18w	HERMETICA	SOBRE PONER	3000Lm	6500K	100-240V	T8-18W	1260mm	115mm




DL22 - WL - CAB532

IP
20

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	FORMA	LUMEN	LUZ	VOLTAJE	LED	MEDIDAS	ALTO
DL22-5W	5W	T. RIEL C/ACRILICO	SOBRE PONER SIN INT	350Lm	6500K	100-240V	SMD 2835	298mm	33mm
WL-AL-9W	9W	T. RIEL C/ACRILICO	SOBRE PONER CON INT	850Lm	6500K	100-240V	SMD 2835	868mm	34mm
CAB532-10W	10W	T. RIEL C/ACRILICO	SOBRE PONER SIN INT	700Lm	6500K	100-240V	SMD 2835	563mm	22mm
CAB532-14W	14W	T. RIEL C/ACRILICO	SOBRE PONER SIN INT	980Lm	6500K	100-240V	SMD 2835	868mm	33mm
CAB532-18W	18W	T. RIEL C/ACRILICO	SOBRE PONER SIN INT	1260Lm	6500K	100-240V	SMD 2835	1173mm	33mm

BALA APLIQUE - LUZ INDIRECTA

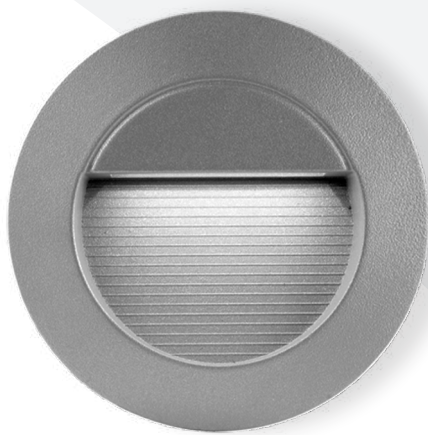

LN224 - LN227

IK
08

IP
65

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	COLOR	No. LED	MEDIDAS	ALTO	VOLTAJE
LN224	2W	LUZ INDIRECTA	REDONDA	120Lm	6500K	14 Led	125mm	65,5mm	120V
LN227	2W	LUZ INDIRECTA	CUADRADA	120Lm	6500K	15 Led	235mm-95mm	95mm	120V




LL701 - LL702

IK
08

IP
54

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	COLOR	No. LED	MEDIDAS	ALTO	VOLTAJE
LL701	3W	LUZ INDIRECTA	CUADRADA	210Lm	5000k	1 led SMD	80mm	65mm	100-240v
LL702	3W	LUZ INDIRECTA	REDONDA	210Lm	5000k	1 led SMD	80mm-80mm	65mm	100-240v



LN695 - GC-310OP

IP
20

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	FORMA	LUMEN	COLOR	No. Led	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO
LN695	12W	INCRUSTAR	REDONDA	960Lm	6500K	12 LED SMD	110-130v	135mm	85mm
GC-310OP	70W	SOBRE PONER	T REFLECTOR	D.CONTACTO	BLANCO	85-300v	280mm	13mm	20

TORTUGA LED

OFERTA
DEL
MES




BL002



REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	FORMA	LUMEN	LUZ	COLOR	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO
BL002-6WH	6W	C/PESTAÑA	OVALADA	420Lm	6500K	BLANCA	100-240v	168mm-92mm	72mm
BL002-6W/BK	6W	C/PESTAÑA	OVALADA	420Lm	6500K	NEGRA	100-240v	168mm-92mm	72mm
BL002-12WH	12W	C/PESTAÑA	OVALADA	840Lm	6500K	BLANCA	100-240v	216mm-143mm	78mm
BL002-12W/BK	12W	C/PESTAÑA	OVALADA	840Lm	6500K	NEGRA	100-240v	216mm-143mm	78mm

OFERTA
DEL
MES

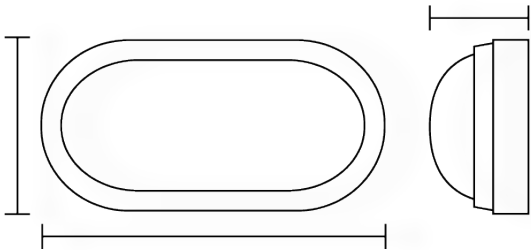

BL004




REFERENCIA	VATIAJE	FORMA	LUMEN	LUZ	COLOR	VOLTAJE	VOLTAJE	MEDIDAS	ALTO
BL004-8WH	8W	OVALADA	560Lm	6500K	BLANCA	100-240v	100-240v	350mm-450mm	850mm
BL004-15WH	12W	OVALADA	1050Lm	6500K	BLANCA	100-240v	100-240v	450mm-75mm	850mm

LEXMANA
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas



Amarres Plásticos

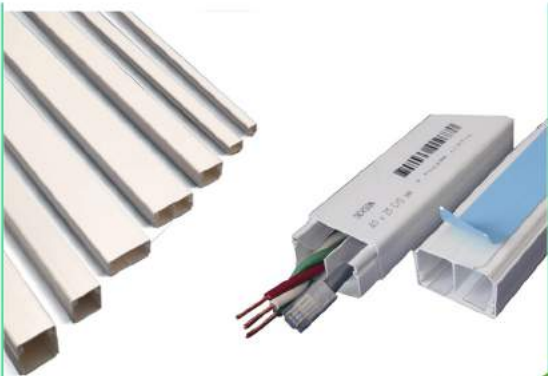

Canaletas



Cinta Doble Faz



Caja de Paso 10x10 Pvc



Caja Rectangular 40mm



Cinta Doble Faz

BOMBILLO LED



C37-5W

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	UE
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E12	4000K	100-130V	SMD	100
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E12	6500K	100-130V	SMD	100
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E14	4000K	100-130V	SMD	100
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E14	6500K	100-130V	SMD	100
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E27	4000K	100-130V	SMD	100
C37-5W	5w	VELA	80Lm/W	E27	6500K	100-130V	SMD	100



LB2027 - A60WB - A60 - A65WB A95-20W - TBL

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	REF	UE
LB2027-6W/4000K	6W	T. BOMBILLO	640Lm	E27	4000K	120V	SMD	A60	100
LB2027-6W	6W	T. BOMBILLO	640Lm	E27	6500K	120V	SMD	A60	100
A60WB-7W/4000K	7W	T. BOMBILLO	640Lm	E27	4000K	120V	SMD	A60	100
A60-7W/4000K	7W	T. BOMBILLO	630Lm	E27	4000K	100-240V	SMD	A60	100
A60-7W	7W	T. BOMBILLO	630Lm	E27	6500K	00-240v	SMD	A60	100
A60WB-7W/6400K	7W	T. BOMBILLO	630Lm	E27	6500K	100-130V	SMD	A60	100
LB2027-4000K	8W	T. BOMBILLO	640Lm	E27	4000K	120V	SMD	A60	100
A65WB-12W/4000K	12W	T. BOMBILLO	1080Lm	E27	4000K	100-130V	SMD	A65	100
A65WB-12W/6400K	12W	T. BOMBILLO	1080Lm	E27	6500K	100-130V	SMD	A65	100
A60-12W/4000K	12W	T. BOMBILLO	1080Lm	E27	4000K	100-240v	SMD	A60	100
A60-12W	12W	T. BOMBILLO	1080Lm	E27	6500K	100-240v	SMD	A60	100
LB27-4000K	12W	T. BOMBILLO	1080Lm	E27	4000K	120V	SMD	A60	100
A95-20W/4000K	20W	T. BOMBILLO	1800Lm	E27	4000K	100-130V	SMD	A95	100
A95-20W/6400K	20W	T. BOMBILLO	1800Lm	E27	4000K	100-130V	SMD	A95	100



LB658 - FSLED

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCIÓN	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	UE
LB658-9CW	9W	ESPIRAL	807Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	100
LB658-9WH	9W	ESPIRAL	807Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	100
FSLED-14CW	14W	ESPIRAL	1260Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	50
LB658-16CW	16W	ESPIRAL	1450Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	50
LB658-16WH	16W	ESPIRAL	1450Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	50
LB658-24CW	24W	ESPIRAL	2160Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	20
LB658-24WH	24W	ESPIRAL	2160Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	20
FSLED-25CW	25W	ESPIRAL	2250Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	25
FSLED-25W	25W	ESPIRAL	2250Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	25
FSLED-40CW	40W	ESPIRAL	3600Lm	E27	4000K	100-240V	SMD2835	15



A70 - A80 - A95

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	REF	T CARGA	T RESPALDO	UE
A70-TOR-7W	7W	B. EMERGENCIA	420Lm	E27	6400K	85-265V	SMD2835	A70	6horas	180minutos	50
A80-TOR-12W	12W	B. EMERGENCIA	720Lm	E27	6400K	85-265V	SMD2835	A80	6horas	180minutos	50
A95TOR-18CW	18W	B. EMERGENCIA	1260Lm	E27	4000K	100-230V	SMD2835	A95	6horas	180minutos	50
A95TOR-18W	18W	B. EMERGENCIA	1260Lm	E27	6400K	100-230V	SMD2835	A95	6horas	180minutos	50

Diseñado para ser utilizado en interiores para aplicaciones comerciales e industriales de mediana altura que requieran de un sistema de iluminación de alta eficacia luminosa y larga vida útil.



TBH01


REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	UE
TBH01-120W/6500K-E40	120W	TIPO UFO	9000Lm/W	E40	6500K	100-240V	SMD	6
TBH01-100W/6500K-E40	100W	TIPO UFO	7200Lm/w	E40	6500K	100-240V	SMD	6



BULREFTOR

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	ANGULO	UE
BULREFTOR	15W	TIPO UFO	1200Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	117º	60
BULREFTOR	30W	TIPO UFO	2400Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	111º	30
BULREFTOR	50W	TIPO UFO	4000Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	116º	10

Especialmente diseñado para reemplazar aplicaciones que actualmente estén utilizando bombillos de sodio o metalhalide, como bodegas, alumbrado de senderos, instalaciones comerciales, etc

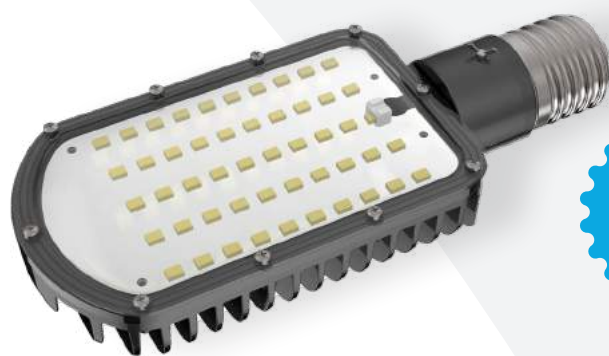

NUEVO
2021


TBST01

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	UE
TBST01-40W/655K-EW	40W	BOMBILLO PARA LAMPARAS	3600Lm/w	E40	6500K	220V	SMD	8



T - TBH01

VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	ANGULO	UE
10w	T. CAPSULA	900Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	100
20w	T. CAPSULA	1800Lm	E27	3000k	100-240V	SMD2835	180º	20
20w	T. CAPSULA	1800Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	20
28w	T. CAPSULA	250Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	40
30w	T. CAPSULA	2700Lm	E27	3000k	100-240V	SMD2835	180º	20
30w	T. CAPSULA	2700Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	20
35w	T. CAPSULA	3150Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	20
40W	T. CAPSULA	3600Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	12
48w	T. CAPSULA	4320Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	15
50w	T. CAPSULA	4500Lm	E27	6500K	100-240V	SMD2835	180º	8

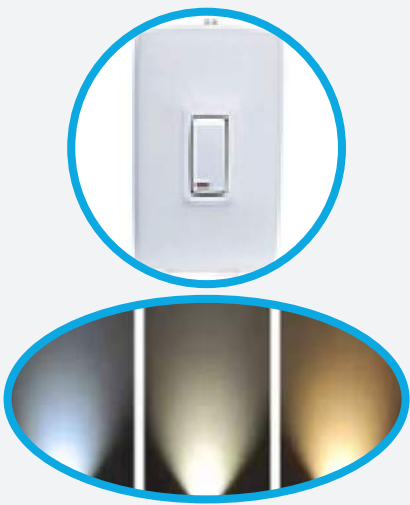

LB

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	REF	UE	MEDIDA	UE
LB652-9W	9W	3 TONOS	800Lm	E27	3000-4000-6500K	100-240V	A60	100	102mm x 60mm	100
LB2019	9W	ANTI-MOSQUITO	DWL:580nm	E27	2200K	100-240V	A60	100	102mm x 60mm	100



LB2028

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	FORMA	BASE	LUZ	VOLTAJE	UE
LB2028	5w	ANTORCHA	3 SECUENCIAS	E27	AMRILLO	100-240V	100

NUEVO
2021

Su haz de luz de 360° y su diseño térmico mejorado lo convierten en la solución perfecta para ser utilizado como fuente de luz dentro de luminarias cerradas y que requieren un amplio haz de luz. La aplicación típica de este producto es dentro de luminarias para senderos peatonales o perimetrales.



USO



LOTO

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	ANGULO	UE
TBH01-40W/LOTO	40W		3200Lm/w	E40	6500K	100-240V	SMD	100	20



LB2023 - FA60630C - FL-A60

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED	ANGULO
LB420-6400K	5W	T.BOM A60	470Lm	E27	6400k	100-240v	6 COB LINEAL	360º
LB2023	5W	T.BOM A60	450Lm	E27	6500K	120V	4 COB LINEAL	360º
FL-A60-4W	6W	T.BOM A60	600IM	E27	2700k	100-130V	4 COB LINEAL	360º
FL-A60-6W	4W	T.BOM A60	400Lm	E27	2700k	100-130V	4 COB LINEAL	360º
FA60630C-A60-6W	6W	T/BOMBILLO	540LM	E27	3000K	110-130V	4 COB LINEAL	360º
FA60630A-A60-6W	6W	T/BOMBILLO AMBAR	540LM	E27	3000K	110-130V	4 COB LINEAL	360º



FL-ST64 - LB2065

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	LED COB	UE
FL-ST64-4W	4W	T/PERA - 4 LED LINEAL	400Lm	E27	2700k	100-130V	VIDRIO -TRANSPARENTE	50
FL-ST64-6W	6W	T/PERA - 6 LED LINEAL	600Lm	E27	2700k	110-130V	VIDRIO -TRANSPARENTE	50
LB2065	2,5w	T/PERA	200Lm	E27	6500k	120v	2 COB LINEAL	360º
LB2065-ST64-4W	4W	T/PERA - LED ESPIRAL	320Lm	E27	2700k	120V	VIDRO AMBAR	100



LB2065-G45-G80

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	REF	LED COB
LB2065-G45-2W	2w	PING PONG	180Lm	E27	2200K	120V	G45	2 LED LINEAL
LB2065-G45-4W	4W	PING PONG	400Lm	E27	2200K	120V	G45	4 LED LINEAL
LB2065-G80-4W	4w	GLOBO	300Lm	E27	2700K	120V	G80	4 LED LINEAL
LB2065-G80-HZ	4W	GLOBO	230Lm	E27	2200K	120V	G80	LED ESPIRAL HORIZONTAL



LB2065-G95

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	REF	LED COB	MEDIDA
LB2065-G95-CANAL	4W	GLOBO	300Lm	E27	2200K	120V	G95	4 LED LINEAL	136mm x 95mm
LB2065-G95-DIAM	4W	GLOBO	300Lm	E27	2200K	120V	G95	4 LED LINEAL	136mm x 95mm
LB2065-G95-VERT	4W	GLOBO	300Lm	E27	2200K	120V	G95	4 LED LINEAL	136mm x 95mm



LB2065

REFERENCIA	VATIAJE	DESCRIPCION	LUMEN	BASE	LUZ	VOLTAJE	REF	MARCA	MEDIDA
LB2065-A60-3D	3w	T BOMBILLO 3D	300Lm	E27	3D RGB	120V	A60	LEXMANA	102mm x 60mm
LB2065-G80-3D	3w	T BOMBILLO 3D	N/A	E27	3D RGB	120V	G80	LEXMANA	102mm x 60mm
LB2065-A60-RGB	1,5W	BOMBILLO TIPO MAYA	N/A	E27	RGB	120V	A60	LEXMANA	108MM x 60mm



LB2067

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VATIOS	COLOR	TENSION	BASE	IP	CAJA
LB2067-AM	BOMBILLO LED PING PONG	1W	AMARILLO	120V	E27	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2067-AZ	BOMBILLO LED PING PONG	1W	AZUL	120V	E27	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2067-WH	BOMBILLO LED PING PONG	1W	BLANCO	120V	E27	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2067-R	BOMBILLO LED PING PONG	1W	ROJO	120V	E27	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2067-V	BOMBILLO LED PING PONG	1W	VERDE	120V	E27	IP20	500 UND SURTIDAS



LB2066

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VATIOS	COLOR	TENSION	BASE	IP	CAJA
LB2066-AM	BOMBILLO VELA LED CANDELABRO	1W	AMARILLO	120V	E12	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2066-AZ	BOMBILLO VELA LED CANDELABRO	1W	AZUL	120V	E12	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2066-WH	BOMBILLO VELA LED CANDELABRO	1W	BLANCO	120V	E12	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2066-R	BOMBILLO VELA LED CANDELABRO	1W	ROJO	120V	E12	IP20	500 UND SURTIDAS
LB2066-V	BOMBILLO VELA LED CANDELABRO	1W	VERDE	120V	E12	IP20	500 UND SURTIDAS

TODO EN APARATOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES



TRIFÁSICOS
TABLEROS



MONOFÁSICOS
PLAFÓN
E-27

BIFÁSICOS



MONOPOLARES,
BIPOLARES Y TRIPOLARES

BREAKERS



INTERRUPTORES Y TOMAS



GLADIA
BIANCA



CLICKME



FUTURA



GÁLICA2



AMBIA REFRESH



GÁLICA

ILUMINACIÓN DECORATIVA



DK-APPLE-5W



DKAL-18



DKDM-12W

LÁMPARAS DE ESCRITORIO

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
DK-APPLE.SW	LAMPARA LED ESCRITORIO MESA 5W 6500K 100-240V	80Lm	20.000H	IP20	110-240V	1	\$132.000
DKAL-18W	LAMPARA LED ESCRITORIO MESA 18W 4000K 100-240V	80Lm	20.000H	IP20	110-240V	1	\$152.000
DKDM-12W	LAMPARA LED ESCRITORIO MESA 12W 4000K 100-240V	80Lm	0.000H	IP20	110-240V	1	\$128.000



BDR-03 24W



CLAL-5A-30W



BDR-04 30W

LÁMPARAS LED TECHO

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
CLAL-5A-30W	LÁMPARA DECORATIVA TECHO SMD LED 30W 4000K 110-240V	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	1	\$145.000
BDR-03	LÁMPARA DE TECHO LED 24W 4000K 110-240V	80Lm	20.000H	IP20	110-240V	1	\$174.000
BDR-04	LÁMPARA DE TECHO LED 30W 4000K 110-240V	80Lm	20.000H	IP20	110-240V	1	\$196.000



SPOT01

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPOT01-1X5W	SPOT LED 5W 1 LUZ 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	20	\$42.000
SPOT01-2X5W	SPOT LED 5W 2 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$81.000
SPOT01-3X5W	SPOT LED 5W 3 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$125.000



SPOT02

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPOT02-1X5W	SPOT LED 5W 1 LUZ 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	20	\$42.000
SPOT02-2X5W	SPOT LED 5W 2 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$81.000
SPOT02-3X5W	SPOT LED 5W 3 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$125.000



SPOT03

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPOT03-1X5W	SPOT LED 5W 1 LUZ 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	20	\$42.000
SPOT03-2X5W	SPOT LED 5W 2 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$81.000
SPOT03-3X5W	SPOT LED 5W 3 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$125.000



SPOT04

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPOT04-1X5W	SPOT LED 5W 1 LUZ 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	20	\$42.000
SPOT04-2X5W	SPOT LED 5W 2 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$81.000
SPOT04-3X5W	SPOT LED 5W 3 LUCES 4000K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	10	\$125.000

LÁMPARA LED PISO FLAL - 12 W



12
W





20000
HORAS

4000 K
LUZ

20
IP

70
LM

\$178.000
Precio lista



APLIQUES CON PANEL SOLAR Y SENSOR

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SOLWAL-01	APLIQUE RECTANGULAR EXTERIOR 6W 4000K IP44- C/ SENSOR DETECCION 6MTS ANG 90°-PANEL SOLAR	63Lm/W	6-8h cargas	IP44	LI-ION 3,7V 220mAh	8	\$ 76.250
SOLWAL-02	APLIQUE REDONDO EXTERIOR 6W 4000K 80Lm C/SEN- SOR DETECCIÓN 6MTS ANG 90°-PANEL SOLAR	80Lm/W	6-8h cargas	IP44	LI-ION 3,7V 220mAh	8	\$ 97.500
SOLWAL-05	APLIQUE RECTANULAR 6W 4000K EXTERIOR CON VIDRIO AVISO (LETRAS ABCDEF Y 3 NUMEROS DEL 0 AL 9) C/SENSOR DETECCION 6 MTS ANG 90° PANEL SOLAR	40Lm/W	6-8h cargas	IP44	LI-ION 3,7V 220mAh	8	\$ 90.000



REF. CR-A02

REFERENCIA	CR- A02
VATIAJE	112W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 3 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	8400Lm
TENSIÓN	85-265V
RA	≥ 70
MATERIAL	ALUMINIO -ACRIL
MEDIDAS	860*860*150mm
UE	1



REF. CR-A03-6

REFERENCIA	CR-A03-6
VATIAJE	78W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 6 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	5800Lm
TENSIÓN	85-265V
RA	≥ 70
MATERIAL	HIERRO -ACRIL
MEDIDAS	102*45*16mm
UE	1



REF. ICLOUD-A-20-2A

REFERENCIA	ICLOUD-A-20-2A
VATIAJE	60W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 2 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	4500Lm
TENSIÓN	85-265V
RA	≥ 70
MATERIAL	HIERRO -ACRIL
MEDIDAS	520*430*150mm
UE	1



REF. CR-A01

REFERENCIA	CR-A01
VATIAJE	62W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 2 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	4600Lm
TENSIÓN	85-265V
RA	≥ 70
MATERIAL	ALUMINIO -ACRIL
MEDIDAS	670*670*150mm
UE	1



REF. CRS03

REFERENCIA	CRS03
VATIAJE	46W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 1 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	3220Lm
TENSIÓN	110-220V
RA	≥ 70
MATERIAL	ALUMINIO-ACRIL
MEDIDAS	770*150* 220mm
UE	1




REF. CRS02

REFERENCIA	CRS02
VATIAJE	21W
DESCRIPCIÓN	COLGANTE 1 PCS
COLOR LUZ	4000K
LUMEN	1680Lm
TENSIÓN	110-220V
RA	≥ 70
MATERIAL	ALUMINIO-ACRIL
MEDIDAS	770*150* 220mm
UE	1



LN817

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN817-1	SPOT SN 1 LUZ 5W GU10 LED 6500K 110-240V	70Lm	15.000H	IP20	110-240V	3	\$37.800
LN817-2	SPOT SN 2 LUCES 5W GU10 LED 6500K 110-240V	70Lm	15.000H	IP20	110-240V	6	\$65.900

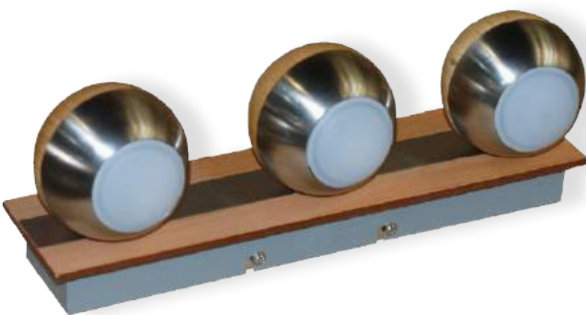


LEDWL01

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LEDWL01-6W	SPOT LED SMD 1X6W MADERA 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$45.000
LEDWL01-2X6W	SPOT LED SMD 2X6W MADERA 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$81.000
LEDWL01-3X6W	SPOT LED SMD 3X6W MADERA 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$120.000




LEDWL02

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LEDWL02-5W	SPOT LED SMD 1X5W ARO/ESP 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$52.000
LEDWL02-2X5W	SPOT LED SMD 2X6W MADERA 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$92.000
LEDWL02-3X5W	SPOT LED SMD 3X6W MADERA 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$130.000

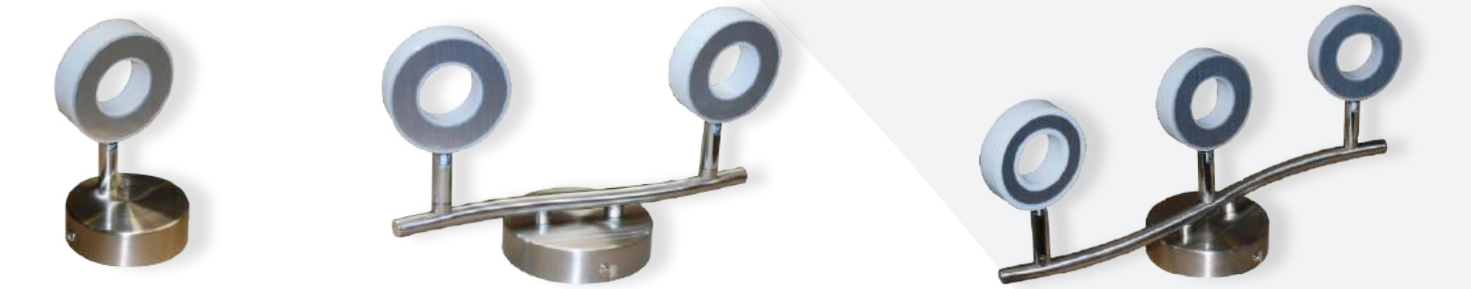

LEDWL08

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LEDWL08-5W	SPOT LED SMD 1X5W ARO 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	24	\$34.500
LEDWL08-2X5W	SPOT LED SMD 2X5W ARO 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$56.500
LEDWL08-3X5W	SPOT LED SMD 3X6W ARO 6500K 100-240V	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$90.526

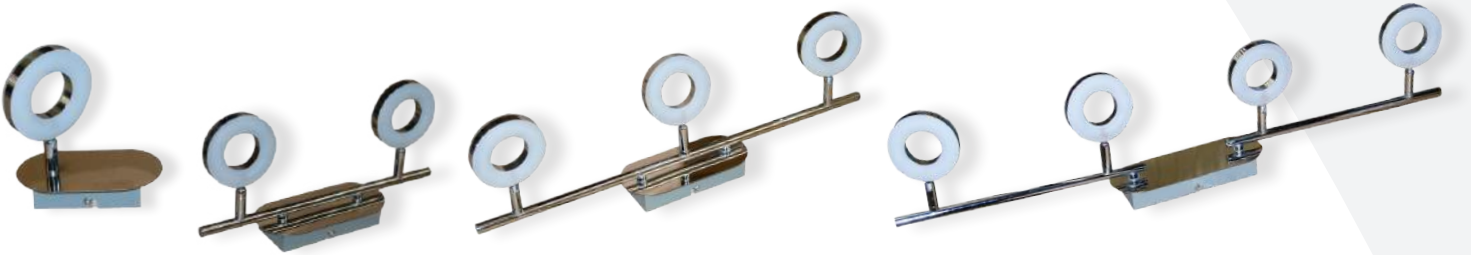


LEDWL04

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LEDWL04-6W	SPOT LED SMD 1X6W ARO/ESP 6500K 100-240V 420LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$65.000
LEDWL04-2X6W	SPOT LED SMD 2X6W ARO/ESP 6500K 100-240V 840LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$120.000
LEDWL04-3X6W	SPOT LED SMD 3X6W ARO/ESP 6500K 100-240V 1260LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$144.800
LEDWL04-4X6W	SPOT LED SMD 4X6W ARO/ESP 6500K 100-240V 1680LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$213.800




LEDWL05

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LEDWL05-6W	SPOT LED SMD 1X6W BOLA 6500K 100-240V 420LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	20	\$32.000
LEDWL05-2X6W	SPOT LED SMD 2X6W BOLA 6500K 100-240V 840LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$62.000
LEDWL05-3X6W	SPOT LED SMD 3X6W BOLA 6500K 100-240V 1260LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$96.000
LEDWL05-4X6W	SPOT LED SMD 4X6W BOLA 6500K 100-240V 1680LM	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	10	\$130.000

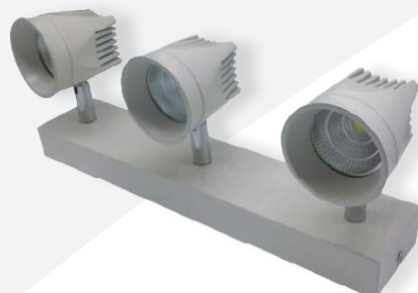



LN707

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN707-1	SPOT SN 1 LUZ 3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	36	\$30.893
LN707-2	SPOT SN 2 LUCES 2X3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	24	\$57.950
LN707-3	SPOT SN 3 LUCES 3X3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	16	\$82.857

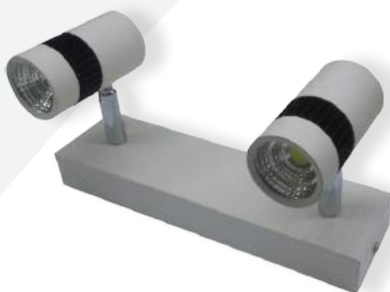



LN708

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN708-1	SPOT SN 1 LUZ 5W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	36	\$23.000
LN708-2	SPOT SN 2/LUCES 2X5W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	12	\$42.000

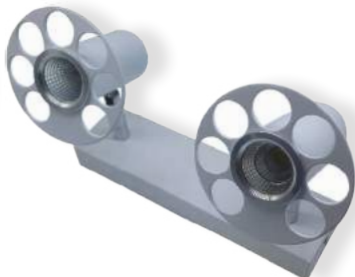

LN709

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN709-1	SPOT SN 1 LUZ 5W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	36	\$28.000
LN709-2	SPOT SN 2/LUCES 2X5W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm	20.000H	IP20	110-240V	24	\$48.000

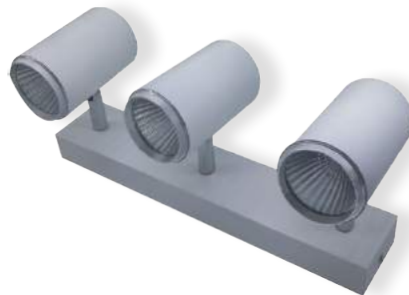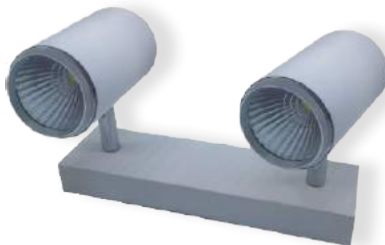

LN710

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN710-1	SPOT SN 1 LUZ 3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	36	\$32.500
LN710-2	SPOT SN 2 LUCES 2X3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	24	\$58.000
LN710-3	SPOT SN 3 LUCES 3X3W COB GU10 LED 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	110-240V	16	\$86.000



LN815

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN815-1LED	SPOT LED 1 LUZ 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	12	\$27.800
LN815-2LED	SPOT LED 2 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	6	\$52.800
LN815-3LED	SPOT LED 3 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	4	\$70.000
LN815-4LED	SPOT LED 4 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	4	\$105.800



LN827

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN827-1	SPOT 1 LUZ 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	12	\$54.000
LN827-2	SPOT 2 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	6	\$83.800
LN827-3	SPOT 3 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	4	\$98.800



LN828

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
LN828-1	SPOT 1 LUZ 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	12	\$41.600
LN828-2	SPOT 2 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	8	\$58.800
LN828-3	SPOT 3 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	4	\$82.800
LN828-4	SPOT 4 LUCES 5W 85-265V 6500K	70Lm/W	20.000H	IP20	85-265V	4	\$82.800



FAROL

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SLO13-BL	FAROL BASE E27 MAX. 100W BLANCO	N/A	N/A	IP44	100-240V	6	\$35.000
PL2210-NG	FAROL LED 7W NEGRO	500Lm	15000	IP44	100-240V	6	\$53.750
PL2210-BL	FAROL LED 7W BLANCO	500Lm	15000	IP44	100 -240V	6	\$53.750



SPTR

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPTR-10W	SPOT LED ESCUALIZABLE 10W NEGRO	60Lm/W	20.000	IP20	110-240V	50	\$37.000
SPTR-20W	SPOT LED ESCUALIZABLE 20W NEGRO	60Lm/W	20.000	IP20	110-240V	20	\$55.000
SPTR-30W	SPOT LED ESCUALIZABLE 30W NEGRO	60Lm/W	20.00	IP20	110-240V	20	\$70.000



SPDWB - LDW

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
SPDWB-12W	SPOT GIRATORIO LED 12W NEGRO	80Lm/W	20.000H	IP20	110-240VV	20	\$53.000
LDW-12W	SPOT GIRATORIO LED 12W NEGRO	80Lm/W	20.000H	IP20	110-240VV	20	\$53.000

GDL01-WA



GDL02-WA



APLIQUE GDL-WA

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
GDL01-WA/4000K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k	IP44	110-130V	6	\$136.400
GDL01-WA/6500K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	6500k	IP44	110-130V	6	\$136.400
GDL02-WA/4000K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k	IP44	110-130V	8	\$93.400
GDL02-WA/6500K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	6500k	IP44	110-130V	8	\$93.400

GDLO3-WA



GDLO4-WA



APLIQUE GDL-WA

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
GDLO3-WA/4000K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k	IP44	110-130V	8	\$105.600
GDLO3-WA/6500K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	6500k	IP44	110-130V	8	\$105.600
GDLO4-WA/4000K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k	IP44	110-130V	8	\$124.400
GDLO4-WA/6500K	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	6500k	IP44	110-130V	8	\$124.400

GDL01



GDL02



GDL03



GDL04



MINI POSTE GDL-FL

REF.	DESCRPCIÓN	LM	HORAS	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
GDL01-FL/4000K	MINI POSTE LED DE JARDIN	5W	4000k	IP44	110-130V	4	\$149.400
GDL02-FL/6500K	MINI POSTE LED DE JARDIN	5W	6500k	IP44	110-130V	4	\$112.000
GDL03-FL/6500K	MINI POSTE LED DE JARDIN	5W	6500k	IP44	110-130V	4	\$120.000
GDL04-FL/6500K	MINI POSTE LED DE JARDIN	5W	6500k	IP44	110-130V	4	\$150.000





TOMA DOBLE PROTECCIÓN GFCI

IP 20

REFERENCIA	GS20
Normatividad nacional:	NTC 1650
Regulación nacional:	Resolución 90708 MinMinas - RETIE
Normativa internacional aplicable:	Según UL 734 Clase A, NEMA 5-20R, ANSI C-73
Tensión de servicio en corriente alterna:	120V / 125V
Intensidad de servicio en corriente alterna:	De 0 a 20 A c.a.
Frecuencia de trabajo en corriente alterna:	60Hz c.a.
Temperatura ambiente de servicio:	menor a 45°C
Rigidez dieléctrica:	menor a 1000V
Material permitido de conductor de fase:	Cobre (no permite conductor de aluminio)
Calibre permitido del conductor	14AWG, 12AWG
Material permitido de conductor de Neutro y tierra:	Cobre (no permite conductor de aluminio)
Corriente de desequilibrio para el disparo	4mA < Ides < 6mA
Botón test	si, Color negro
Botón Reset	si, Color rojo
Indicador luminoso	LED - / UI 943
Material y color de la envolvente:	Resina plástica de policarbonato color blanco
Usos residenciales en:	Cocinas, baños, garages, cuartos de lavados



COAXIAL Y UTP

REFERENCIA	TIPO	COLOR	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	USO	ROLLO
RG-6U-BL	COAXIAL	BLANCO	90% AISLAMIENTO	RG6	INTERIOR	305 MTRS
RG-6U-NG	COAXIAL	NEGRO	90% AISLAMIENTO	RG6	INTERIOR	305 MTRS
UTP-CAT5	UTP	GRIS	COBRE COBRE	5E	INTERIOR	305 MTRS
UTP-CAT6	UTP	GRIS	COBRE COBRE	6	INTERIOR	305 MTRS
311070	UTP	GRIS	ALEACION COBRE	5E	INTERIOR	305 MTRS
311071	UTP	GRIS	ALEACION COBRE	6	INTERIOR	305 MTRS



Siliconado



Teléfono 2 par

SILICONADOS Y TELEFÓNICO


cables / Marca Importado

REFERENCIA	TIPO	COLOR	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	USO	ROLLO
301005	SILICONADO	BLANCO	No 10	ESTAÑO	INTERIOR	500 MTROS
301004	SILICONADO	BLANCO	No. 12 4.00 MM2	ESTAÑO	INTERIOR	500 MTROS
301003	SILICONADO	BLANCO	No. 14 2.50 MM2	ESTAÑO	INTERIOR	500 MTROS
301012	FIBRA DE VIDRIO	BLANCO	No. 14 2,5 MM2	ESTAÑO	INTERIOR	500 MTROS
308017	TELEFONICO	GRIS	TEL 2 PARES	COBRE CAL. 24	INTERIOR	300 MTROS



VARILLA COBRE

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	MATERIAL	U.E
35781	VARILLA COBRE S/C (12,70) 1/2X1.50CM	COOPER WELL	COBRE	10
35782	VARILLA COBRE S/C (12,70) 1/2X1.80CM	COOPER WELL	COBRE	10
35783	VARILLA COBRE S/C (12,70) 1/2X2.40CM	COOPER WELL	COBRE	10
35780	VARILLA COBRE S/C (14.00) 5/8X1.50CM	COOPER WELL	COBRE	10
35820	VARILLA COBRE S/C (14.00) 5/8X1.80CM	COOPER WELL	COBRE	10
35860	VARILLA COBRE S/C (14.00) 5/8X2.40CM	COOPER WELL	COBRE	10

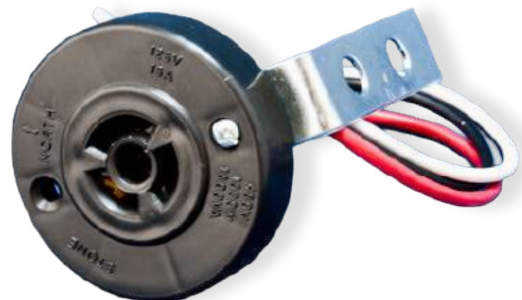

FOTOCELDA - BASE

Base y Fotocelda

REFERENCIA	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	IP	FRECUENCIA	MATERIAL	UE
6634003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
PHFC	1000W	FOTOCELDA AZUL	105-285V	53	50-60Hz	POLIPROPILENO AZUL	100



TOMA CORRIENTE

REFERENCIA	TIPO	MARCA	COLOR	U.E
RR15I	TOMA CORRIENTE 15A 125VAC 2 POLOS +TIERRA	HUBELL	BEIGE	200
RR15W	TOMA CORRIENTE 15A 125VAC 2 POLOS +TIERRA	HUBELL	BLANCO	200
U83	TOMA DOBLE 15A 125VAC AIS NARANJA POLO/TIERRA	ENERLUZ	NARANJA	200



CAJA - PLAFÓN

REFERENCIA	TIPO	REF. FÁBRICA	MARCA	MATERIAL	UE
C-029	ADAPTADOR P/T A SENCILLO 15A 125-250V	C-029	CODELCA	CAUCHO	100
C-035	ADAPTADOR REDONDO A PLANO 10A	C-035	CODELCA	CAUCHO	100



ADAPTADORES

CODELCA

REFERENCIA	TIPO	REF. FÁBRICA	MARCA	MATERIAL	UE
C-029	ADAPTADOR P/T A SENCILLO 15A 125-250V	C-029	CODELCA	CAUCHO	100
C-035	ADAPTADOR REDONDO A PLANO 10A	C-035	CODELCA	CAUCHO	100



CLAVIJAS

CODELCA

REFERENCIA	TIPO	REF. FÁBRICA	MARCA	MATERIAL	UE
507003	X20 AMP	C-004	CODELCA	CAUCHO	50
507018	3X20 AMP	N/A	INDUCELT	CAUCHO	100
507004	3X20 AMP	C-005	CODELCA	CAUCHO	25
507002	POLO TIERRA	C-022	CODELCA	CAUCHO	200
507005	3X50 AMP	C-007	CODELCA	CAUCHO	20
507006	DOMÉSTICA 15 AMP PEQUEÑA	C-018	CODELCA	CAUCHO	10
507001	DOMÉSTICA 15 AMP GRANDE	C-002	CODELCA	CAUCHO	200



TOMA AÉREA

CODELCA

REFERENCIA	TIPO	REF. FÁBRICA	MARCA	MATERIAL	U.E.
207002	TEE	C-008	CODELCA	CAUCHO	200
207003	POLO TIERRA 2P+TIERRA	C-011	CODELCA	CAUCHO	50
207007	DOMÉSTICA 2P	C-009	CODELCA	CAUCHO	100



TOMA INCRUSTAR

CODELCA

REFERENCIA	TIPO	REF. FÁBRICA	MARCA	MATERIAL	U.E.
207004	INCRUSTAR 2X20 AMP	C-013	CODELCA	CAUCHO	100
207005	INCRUSTAR 3X20 AMP	C-014	CODELCA	CAUCHO	100
207006	INCRUSTAR 3X50 AMP	C-015	CODELCA	CAUCHO	10



SONDA

LGP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.E
6522005	SONDA METALICA 1/8 X15M	LGP	20
6522006	SONDA METALICA 1/8 X30M	LGP	20
6522007	SONDA METALICA 3/16X15M	LGP	15
6522008	SONDA METALICA 3/16X30M	LGP	15
6522010	SONDA METALICA 3/16X60M	LGP	10
6522013	SONDA ACERO +NYLON 1/8X15M	LGP	5
6522014	SONDA ACERO +NYLON 1/8X30M	LGP	5

Sonda de nylon + acero, con accesorios como: Resorte guía, unión y ojal para pegar los cables.



UPS - REGULADOR

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.E
6422019	UPS POWER BACK 600 VA-250W / Rango del Voltaje de entrada 80 - 145 VAC /Tiempos de batería típicos para 50% y 100% de carga 6 min./4 min.	NEW LINE	1
6422020	UPS POWER BACK 750 VA-350W / Rango del Voltaje de entrada 80 - 145 VAC /Tiempos de batería típicos para 50% y 100% de carga 6 min./4 min.	NEW LINE	1
6422017	UPS POWER BACK 1000 VA-500W / Rango del Voltaje de entrada 80 - 145 VAC/Tiempos de batería típicos para 50% y 100% de carga 6 min./4 min.	NEW LINE	1
6422018	UPS POWER BACK 1200 VA-600W / BATERIA 2 x 12V 7AH / Rango del Voltaje de entrada	NEW LINE	1
6422022	UPS POWER BACK 2200 VA-1100W / BATERIA 2 x 12V 9AH / Rango del Voltaje de	NEW LINE	1
PROPCI000	ESTABILIZADOR 1000VA 90-140V 8 TOMAS		8



TIMBRE

Din don y Chicharra

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.E
233049	TIMBRE CON PLACA NIQUEL 110V/150V	VERA	10
233205	TIMBRE DIN DON TRADIC BEIGE 110V/150V	VERA	20
233197	TIMBRE DIN DON TRADIC BLCO 110V/150V	VERA	20



TIMBRE

Industrial e Inalámbrico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.E
13772	TIMBRE INALÁMBRICO BATERÍA LOTO 32M	VERA	10
233239	TIMBRE INDUSTRIAL ROJO 4" 110V/150V	VERA	10
233270	TIMBRE INDUSTRIAL ROJO 6" 110V/150V	VERA	10



LÁMPARA BILLETE - SIRENA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MATERIAL	U.E
MC-5	LÁMPARA PROBADOR BILLETE 6W MC5	LEXMANA	PLÁSTICO	20
7388001	SIRENA T/UNIVERSAL 110V	NACIONAL	PLÁSTICO	30



MANGO TALLER

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.E
PWL-C1B	PORTALÁMPARA MANGO TALLER PWL-C18	IMPORTADO	50



Soluciones
Seguras y
Confiables



Los tableros **Homeline** ofrecen las mejores características técnicas del mercado:

- Sistema de preponchado que elimina la necesidad de herramientas adicionales
- Tableros monofásicos, bifásicos y trifásicos desde 3 hasta 42 circuitos
- Barraje de aluminio estañado que permite la conexión de conductores de cobre y aluminio



HOM

Interruptor termomagnético enchufable de protección contra cortocircuito y sobrecarga.



Easy9 Interruptores

10kA 127/230V - 6kA 230/400V

Ahora puedes obtener **Easy9**, el breaker más seguro y accesible en tu distribuidor más cercano.

La nueva gama **Easy9** respalda mejor su negocio, ayudándole para ahorrar tiempo y ofrecer una mejor calidad a sus clientes:

- » Cumplimiento garantizado de las normas.
- » Disponibilidad cuando y donde lo busque
- » Alta confiabilidad a un precio que puede pagar

Funciones

- » Protección contra cortocircuitos
- » Protección de los cables contra sobrecargas



EXTRACTOR NEXXT CONNECTION



REFERENCIA	APC10-1 - 4"	APC15-1 - 6"	APC20-1 - 8"
Marca	Nexxt Connexión	Nexxt Connexión	Nexxt Connexión
Medida INTERNA REDONDA	4" - 10cm	6" - 15cm	8" - 20cm
Medida rejilla	16cm X 16cm X 7,5cm	21cm X 21cm X 8cm	25,5cm X 25,5cm X 7,5cm
Potencia	15W	29W	25W
Voltaje	120V	120V	120V
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ
Material	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
Material aspa	7 aspas plástico ABS	7 aspas plástico ABS	7 aspas plástico ABS
Rango temperatura de uso	-20°C - 40°C	-20°C - 40°C	-20°C - 40°C
Tº de trabajo	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k
Uso	Interior IP20	Interior IP20	Interior IP20



Persiana de Sobrepresión



CARACTERÍSTICAS	10" SIN REJILLA	10" CON REJILLA	12" CON REJILLA
Referencia	APB25-A	APB25-A	APB30-A
Marca	Nexxt Connexión	Nexxt Connexión	Nexxt Connexión
Medida ASPA	10" - 25cm	10" - 25cm	10" - 30cm
Medida externa blanca	34cm X 34cm X 4,5cm	34cm X 34cm X 4,5cm	25W
Medida interna persiana**	29cm X 29cm X 7cm	29cm X 29cm X 7cm	120V
Potencia	40W	40W	45W
Voltaje	120V	120V	120V
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ
Material	Externo plástico ABS / Interno metálico	Externo plástico ABS / Interno metálico	Externo plástico ABS / Interno metálico
Material	6 ASPAS plástico ABS	6 ASPAS plástico ABS	6 ASPAS plástico ABS
Rango temperatura de uso	-20°C - 40°C	-20°C - 40°C	-20°C - 40°C
Tº de trabajo	APLIQUE LED DE JARDIN 450Lm	5W	4000k
Uso	Interior IP20	Interior IP20	Interior IP20

DETECTOR DE PRESENCIA



SEN/1001

VOLTAJE
100-130V

UE
50

REF.	POTENCIA	USO	INSTALACIÓN	ANGULO DETECCIÓN	RANGO DETECCIÓN	ALTURA INSTALACIÓN	DETECCIÓN MOVIMIENTO	CONFIGURACIÓN TIEMPO
SEN01-360	800W	FLUORESCENTE Y LED	INTERIOR TECHOS	360º	6 METROS	3 METROS	0,6-1,5 M/S	8+/3sec máx 7+/2min
1001-W	400W	SOLO FLUORESCENTE	INTERIOR	180º	5-9 METROS	1,6 METROS	0,6-1,5 M/S	8+/3sec máx 7+/2min
SEN-INST	500W	FLUORESCENTE Y LED	PARED	180º	5-9 METROS	1,6 METROS	0,6-1,5 M/S	8+/3sec máx 7+/2min



DOR-SEN

VOLTAJE
100-130V

UE
50

REF.	POTENCIA	USO	INSTALACIÓN	ANGULO DETECCIÓN	RANGO DETECCIÓN	RETRAZO ALARMA	INTENSIDAD ALARMA	BATERÍA	UE
DOR-SEN	DC9V	ANUNCIADOR	INTERIOR	60º	8 METROS APROX.	30 SEC APROX.	> 70 db	NO INCLUYE	50
SMK-SEN	DC9V 110-120V	DETECTOR HUMO	INTERIOR	<12mA	<10uA	>82 db (3m)	NO INCLUYE	50	50
SS-M0011	200W	INCANDESCENTE	INTERIOR PARED	180º	3-6 METROS	1,6 METROS	10 SEG A 7 MINUTOS	100-130V	20

LUZ FLUORESCENTE



AHORRADOR FLUORESCENTE

REF.	DESCRPCIÓN	LM	COLOR	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
3834149	REFLECTOR MINISPIRAL AHORRADOR 3W 12V MR1	LEXMANA				200	
0716062L	BOMBILLO AHORR ELSM51-ESF-9W ESPIRAL	LEXMANA				100	
0716011L	BOMBILLO GLOBO AHORRADOR 20W ELG50	LEXMANA				20	
FS-45W	BOMBILLO SPIRAL AHORRADOR 45W 6400K 120-127	LEXMANA				30	
0716163AZ	BOMBILLO AHORR 65W 220W SP AZUL	LEXMANA				40	
FS-65W	BOMBILLO SPIRAL AHORRADOR 65W 6400K 120-127	LEXMANA				10	
FS-85W	BOMBILLO SPIRAL AHORRADOR 85W 6400K 110-130	LEXMANA				10	
0716173CW	BOMBILLO AHORR 125WX220V ESPIR 2700K CW	LEXMANA				10	



LÁMPARA RIEL

REF.	DESCRPCIÓN	LM	COLOR	IP	VOLTAJE	U/EMP	PRECIO LISTA
CAB174-20R	LÁMPARA FLUOR. T4 20W ROJO	LEXMANA				50	
CAB174-20V	LÁMPARA FLUOR. T4 20W VERDE	LEXMANA				50	
T8-1X18W-AL	LÁMPARA ELÉCT. FLUOR. T8 1X18-20W C/T	LEXMANA				25	
T8-CO-2X18W	LÁMPARA FLUOR ELÉCT. C/A 2X18W C/T 100-130V	LEXMANA				10	
T5-CO-2X28W	LÁMPARA FLUOR ELÉCT. T5 C/A 2X28W C/TUB	LEXMANA				10	
T5-CO-2X54W	LÁMP. FLUOR. ELÉCT. T5 2X54W HO C/A C/T 100-130V	LEXMANA				10	



REFLECTOR FLUORESCENTE

REFERENCIA	DESCRPCIÓN	MARCA	U.EMP
SP-2166S	LÁMPARA AHORRADORA POLICARBONATO 1X65W SP 2166	LEXMANA	5
FLPC-2X65W	LÁMPARA AHORRADORA POLICARBONATO 2X65W	LEXMANA	2



REFLECTOR COB - LED

REFERENCIA	DESCRPCIÓN	MARCA	U.EMP
LDL51-7/2700K	REFLECTOR COB 7W 2700K 100-240V G5.3 LDL51-7	LEXMANA	100
LDL52-7/2700K	REFLECTOR COB 7W 2700K 100-240V GU10 LDL52-7	LEXMANA	100
LDL51-7/6500K	REFLECTOR COB 7W 6500K 100-240V G5.3 LDL51-7	LEXMANA	100
LDL52-7/6500K	REFLECTOR COB 7W 6500K 100-240V GU10 LDL52-7	LEXMANA	100
LB260CW	REFLECTOR COB LED 7W 2700K 110-240V MR16 LB260	LEXMANA	100
LB261	REFLECTOR COB LED 7W 6500K 110-240V GU10	LEXMANA	100
LB260	REFLECTOR COB LED 7W 6500K 110-240V MR16	LEXMANA	100
COB8W-GU10CW	REFLECTOR COB LED 8W 2700K 110-230V GU10 COB-8W	LEXMANA	100
COB8W-MR16CW	REFLECTOR COB LED 8W 2700K 110-230V MR16 COB-8W	LEXMANA	100
COB8W-GU10WH	REFLECTOR COB LED 8W 6400K 110-230V GU10 COB-8W	LEXMANA	100
COB8W-MR16WH	REFLECTOR COB LED 8W 6400K 110-230V MR16 COB-8W	LEXMANA	100



CAJA

REFERENCIA	DESCRPCIÓN	MARCA	MATERIAL	U.EMP
33-11-21-PL	CAJA PLÁSTICA 2400 4 OREJAS	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	60
33-11-20-PL	CAJA PLÁSTICA 2400 2 OREJAS	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	60
33-6-20-PL	CAJA PLÁSTICA 5800	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	100
33-7-20-PL	CAJA PLÁSTICA OCTAGONAL	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	60
33-4-20	CAJA GALV 10X10 DOBLE FONDO CAL 20	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	40
33-6-20	CAJA GALV 5800 CAL 20	PROELÉCTRICOS	PLÁSTICO	90



REACTANCIA




REFERENCIA	DESCRPCIÓN	MARCA	U.EMP
2113031L	REACTANCIA MH NAJ 150W EB911	LEXMANA	8
9977085	CONDENSADOR 10 MFD	DISPROEL	100
9977100	CONDENSADOR 20 MFD 32520001JP	DISPROEL	80
9977101	CONDENSADOR 30 MFD	DISPROEL	40
32545001JP	CONDENSADOR 45 MFD 32545001JP	DISPROEL	30



BALASTO

REFERENCIA	DESCRPCIÓN	MARCA	U.EMP
2132022	BALASTO ELECTRÓNICO 2X32	AMERICAN LIGHT	50
2131051	BALASTO ELECTRÓNICO 1X28	IMPORTADO	50
2131043	BALASTO ELECTRÓNICO 1X36 EB136	LEXMANA	50
2132018	BALASTO ELECTRÓNICO 2X26	FOX LIGHT	50
2122075L	BALASTO ELECTRÓNICO 2X32 MULTIVOLTAJE	LEXMANA	50

PRODUCTOS NAVIDAD






CINTA LED

LUMEN
50LM/W

IP
67

REF.	DESCRPCIÓN	VATIOS	COLOR	TENSIÓN	LED	CORTE	T.LED	MEDIDA
LR917-6500K	CINTA LED REDONDA 2 VIAS INCLUYE 2 CABLES DE PODER 2 VIAS	14,4W/M TRO	6500K	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro
LR917-3000K	CINTA LED REDONDA 2 VIAS INCLUYE 2 CABLES DE PODER 2 VIAS	14,4W/M TRO	3000K	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro
LR917-AZ	CINTA LED REDONDA 2 VIAS INCLUYE 2 CABLES DE PODER 2 VIAS	14,4W/M TRO	AZUL	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro
LR917-R	CINTA LED REDONDA 2 VIAS INCLUYE 2 CABLES DE PODER 2 VIAS	14,4W/M TRO	ROJA	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro
LR917-V	CINTA LED REDONDA 2 VIAS INCLUYE 2 CABLES DE PODER 2 VIAS	14,4W/M TRO	VERDE	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro
LR917-RGB	CINTA LED REDONDA 4 VIAS INCLUYE 5 SECUENCIALES 4 VIAS	14,4W/M TRO	RGB MULTICOLOR	120V/60HZ	60 LEDS / MTRO	CADA /2 MTRO	SMD 50/50	Ø 12mm X 100mtro




MANGUERA LED

HORAS
15.000 H

IP
67

REF.	DESCRPCIÓN	VATIOS	COLOR	TENSIÓN	LED	CORTE	MEDIDA
LD113-7000K	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	7000K	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-V	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	VERDE	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-AM	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	AMARILLA	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-AZ/BL	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	AZUL BLANCA	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-R	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	ROJA	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-AZ	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	AZUL	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros
LD113-RGB	MANGUERA CUADRADA 3 VIAS INCLUYE 3 CABLES DE PODER	32W MTRO	RGB MULTICOLOR	120V 60HZ	72 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	11mm x18mm x100 mtros




MANGUERA LED

HORAS
120v/60Hz

IP
68

REF.	DESCRPCIÓN	VATIOS	COLOR	TENSIÓN	LED	CORTE	MEDIDA
LD113-18LED / 6500K	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	6500K	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / AZ	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	AZUL	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / AM	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	AMARILLA	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / R	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	ROJA	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / 3500K	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	3500K	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / V	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	VERDE	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS
LD113-18LED / RGB	MANGUERA LED REDONDA (INCLUYE 3 CABLES DE PODER)	108W ROLLO	RGB MULTICOLOR	18 LEDS / MTRO	CADA 2 MTRO	3 VIAS 10MMS	Ø 11MM ROLLO X 100 MTROS



PROYECTOR LED

IK
05

IP
65

REF.	DESCRPCIÓN	VATIOS	IMAGEN FIGURA	COLOR-FIGURA	TENSIÓN-FRECUENCIA	BASE	DISTANCIA
SLO02-1	PROYECTOR FIGURAS LED	7W	TRINEO	BLANCO - AZUL	100-240V 50-60 HZ	REDONDA	5-8 METROS
SLO02-2	PROYECTOR FIGURAS LED	7W	SANTA	BLANCO - COLORES	100-240V 50-60 HZ	REDONDA	5-8 METROS
SLO02-3	PROYECTOR FIGURAS LED	4*1W	NIEVE	BLANCO	100-240V 50-60 HZ	REDONDA	5-8 METROS